



# GARAGEN-SEKTIONALTÖRE

MatchColor Vorzugsfarben ansichtsgleich zu Hörmann Haus- und Eingangstüren



Papier sparen und Umwelt schonen:  
Einfach QR-Code scannen und  
Broschüre online herunterladen.

**HÖRMANN**









4

Gute Gründe  
für Hörmann



14

Tormotive  
Inspirationen



46

Design  
Ausstattung  
Zubehör

# Verantwortung seit Generationen

Das Familienunternehmen Hörmann blickt auf über 85 Jahre Erfahrung als Bauelementespezialist zurück. Das verpflichtet gegenüber aktuellen und zukünftigen Generationen. Gerade deswegen spielt die ökologische Verantwortung für uns eine so wichtige Rolle. Dafür entwickeln wir innovative Lösungen für nachhaltige Produkte und einen intelligenten Umweltschutz.





## „EINEN GUTEN NAMEN MUSS MAN SICH ERARBEITEN.“

August Hörmann

Ganz im Sinn des Firmengründers ist die Marke Hörmann ein echtes Qualitätsversprechen und zählt mit über 20 Millionen verkaufter Tore und Antriebe zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Durch das flächendeckende internationale Vertriebs- und Servicenetz versteht sich Hörmann als Ihr starker Partner für hochwertige Bauelemente.



**WIR DENKEN UND HANDELN GRÜN.** Als Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung für nachfolgende Generationen bewusst und bieten alle Produkte für den Wohnungsbau serienmäßig CO<sub>2</sub>-neutral an. Hörmann verfolgt mit der Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel, Emissionen zu reduzieren und zu vermeiden. Wir decken unseren kompletten Strombedarf an allen europäischen Produktionsstandorten zu 100% mit bezogenem Ökostrom aus erneuerbaren Energien. Zusätzlich reduzieren wir durch viele weitere Maßnahmen unseren Verbrauch und sparen jährlich mehr als 75000 Tonnen CO<sub>2</sub> ein. Die verbleibenden Emissionen kompensieren wir durch die Förderung von zertifizierten Klimaschutzprojekten in Kooperation mit ClimatePartner.



Weitere Informationen finden Sie unter  
[www.hoermann.com/nachhaltigkeit](http://www.hoermann.com/nachhaltigkeit)



**ClimatePartner**  
zertifiziertes Produkt  
[climate-id.com/XNEBKC](https://climate-id.com/XNEBKC)



CO<sub>2</sub>  
berechnen  
reduzieren  
beitragen



# Markenqualität Made in Germany



Das Familienunternehmen Hörmann bietet alle wichtigen Bauelemente für das Bauen und Modernisieren aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Darüber hinaus arbeiten unsere Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.





**10 Jahre  
Garantie \***

**GARANTIERT LANGLEBIG.** Alle wesentlichen Tor- und Antriebskomponenten werden bei Hörmann selbst entwickelt und produziert. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität. Aus diesem Grund und dank einer kompromisslosen Qualitätssicherung erhalten Sie bei Hörmann 10 Jahre Garantie auf alle Sektionaltore und 5 Jahre auf Hörmann Antriebe\*.

\* Die ausführlichen Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.hoermann.de](http://www.hoermann.de)



**Geprüft und  
zertifiziert**

**SICHERHEIT FÜR SIE UND IHRE FAMILIE.** Hörmann Sektionaltore sind einzeln und auch in Kombination mit Hörmann Antrieben nach den hohen Sicherheitsanforderungen der Europa-Norm 13241 geprüft und zertifiziert. Noch sicherer kann ein Sektionaltor kaum sein. Und das gibt Ihnen und Ihrer Familie Sicherheit im Alltag.





# Platzsparend geöffnet und sicher geschlossen

Garagen-Sektionaltore öffnen senkrecht und liegen platzsparend unter der Decke. Durch dieses Konstruktionsprinzip bieten sie maximalen Platz vor und in der Garage. Garagen-Sektionaltore können in jede Garagenöffnung eingebaut werden und bieten ein Plus an Durchfahrtsbreite. Gönnen Sie sich diesen Komfort.





Mit optionaler RC2-Sicherheitsausstattung  
Weitere Informationen finden Sie unter  
[www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/k-einbruch-level/](http://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/k-einbruch-level/)



**ZERTIFIZIERTE RC2-SICHERHEITSAUSSTATTUNG.** Neben der serienmäßigen Aufschiebesicherung, die Ihr Tor automatisch fest verriegelt und gegen Aufhebeln schützt, erhalten Sie optional alle Garagen-Sektionaltore, Schlupftüren und Nebentüren mit zertifizierter RC2-Sicherheitsausstattung.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 69.



Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube  
oder [www.hoermann.de/mediacenter](http://www.hoermann.de/mediacenter)



**MEHR DURCHFAHRTSBREITE.** Die bis zu 14 cm erweiterte Durchfahrtsbreite bei Sektionaltoren macht auch das Einparken moderner, breiter PKWs und SUVs bedeutend angenehmer (Abb. Mitte). Bei älteren Schwingtoren ist die Ein- und Ausfahrt oft Millimeterarbeit (Abb. unten).



# Intelligenter Bedienkomfort

Bedienen Sie einfach, sicher und komfortabel per Handsender, Funktaster oder Smartphone Ihre Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe, Türantriebe, Haustürschlösser, Licht und mehr. Alle Antriebe, Empfänger und Bedienelemente mit BiSecur Funktechnik sind miteinander zu 100% kompatibel.





Nur bei Hörmann

**ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT.** Das bidirektionale Funksystem BiSecur mit besonders sicheren Verschlüsselungsverfahren sowie stabiler, störungsfreier Reichweite bietet Ihnen die Sicherheit, dass kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Das bestätigen auch die Sicherheitsexperten der Ruhr-Universität Bochum und von unabhängigen Prüfinstituten.



Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder  
[www.hoermann.de/mediacenter](http://www.hoermann.de/mediacenter)

**INTELLIGENTE TECHNIK.** Hörmann Antriebe überzeugen mit mehr Komfort, smarten Funktionen und intelligenter Technik. Bei unerwarteten Hindernissen stoppt die serienmäßige Abschaltautomatik das Tor sicher und zuverlässig. Und durch den Sanft-Start und Sanft-Stopp öffnet und schließt ihr Tor ruckfrei und leise. Mit unseren eleganten Handsendern öffnen Sie bequem z. B. aus dem Auto heraus Ihr Tor. Oder nutzen Sie mit der Hörmann BlueSecur App oder dem Hörmann Smart Home System homee Ihr Smartphone als Toröffner.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 76.

Dank der serienmäßigen Abschaltautomatik können Kinder unbesorgt auf Ihrem Hof spielen.



Mit dem Smart Home System homee können Sie alle Torfunktionen über Ihr Tablet oder Smartphone steuern.






# Wählen Sie das Tor, das zu Ihrem Zuhause passt

Gleichgültig für welchen Baustil Sie ein Garagen-Sektionaltor suchen, bei Hörmann finden Sie unter Garantie das Tormotiv, das zu Ihnen und zu Ihrem Haus passt – von geradlinigen Sicken bis hin zu klassischen Kassetten in vielen Oberflächen, Farben und Dekoren sowie als Massivholztor. Lassen Sie sich von der Hörmann Vielfalt auf den folgenden Seiten inspirieren oder konfigurieren Sie Ihr Wunschtor bequem im Internet.



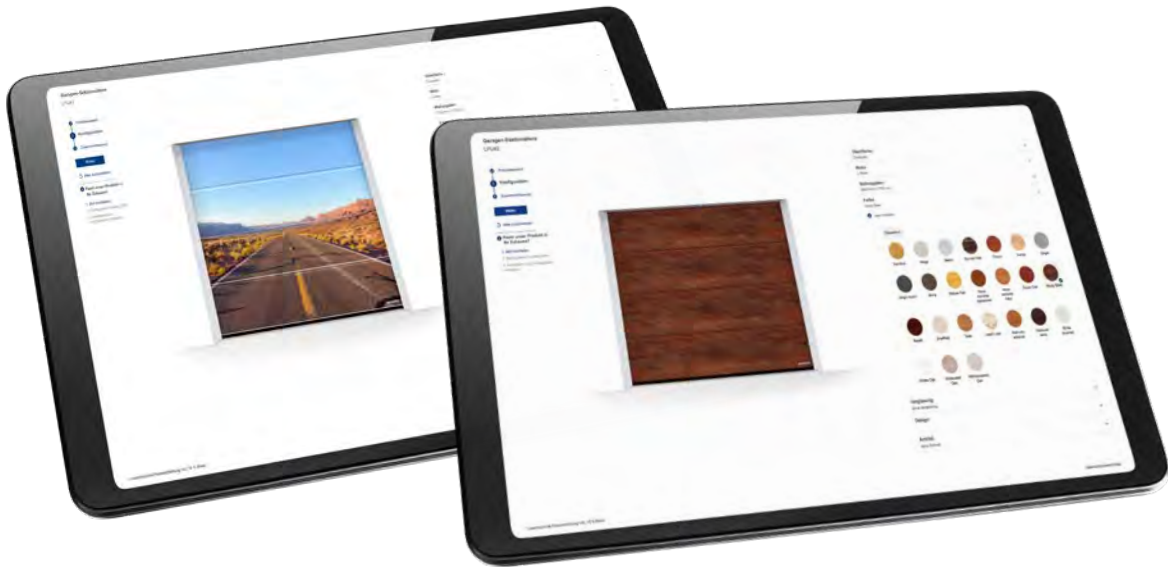

**MIT WENIGEN KLICKS ZUM WUNSCHTOR.** Mit unserem Konfigurator für Tore und Türen können Sie bequem zu Hause auf Ihrem PC oder Tablet viele Gestaltungs- und Produktvarianten ausprobieren. Durch die Auswahl von Tortyp, Oberfläche, Farbe und Größe stellen Sie sich Ihr Wunschtor mit wenigen Klicks zusammen und sehen zusätzlich die unverbindliche Preisempfehlung Ihrer Konfiguration (Abb. oben rechts). Wenn Sie dann noch ein Bild Ihres Hauses hochladen und das Tor in Ihrer Garagenöffnung platzieren, sehen Sie schon vorher, wie gut Ihr neues Garagentor zu Ihrem Zuhause passt.

**DURAGRAIN INDIVIDUALDRUCK.** Die Garagen-Sektionaltore mit Duragrain Oberfläche können Sie auch mit Ihrem persönlichen Lieblingsbild selbst gestalten (Abb. oben links). Laden Sie dazu einfach das Bild in den Konfigurator hoch oder sprechen Ihren Hörmann Vertriebspartner an.



Den Hörmann Konfigurator finden Sie unter  
[www.hoermann.de/konfigurator](http://www.hoermann.de/konfigurator)




**DEUTSCHLANDS MEISTVERKAUFTES GARAGENTOR.** Über 5 Mio. Kunden sind von dem Komfort, der Sicherheit und dem Design von Hörmann Garagen-Sektionaltoren überzeugt.










16 L-Sicke



24 M-Sicke




32 S-Sicke




34 D-Sicke




36 S-Kassette




38 Massivholztore



40 Verglaste Tore



42 Fassaden- / Großtore



44 Drehflügeltore





**PLANAR OBERFLÄCHE.** Die exklusive Oberfläche in 7 Hörmann Farbtönen Matt deluxe wirkt sehr modern. Sie überzeugt durch die Verbindung einer glatten Oberfläche mit feiner Eleganz und matten Trendfarben.

→ Erhältlich als L-Sicke. Alle Farben und Details finden Sie ab Seite 60.







# L-Sicke

→ Erhältlich in den Oberflächen Woodgrain, Slategrain, Silkgrain, Sandgrain, Planar, Decograin und Duragrain. Weitere Informationen finden Sie ab Seite 49.

LINKS. Planar, CH 703 Matt deluxe Anthrazit Metallic

UNTEN LINKS. Detail Planar, CH 9006 Matt deluxe Weißaluminium

UNTEN RECHTS. Planar CH 9006 Matt deluxe Weißaluminium, Aluminium-Haustür ThermoCarbon Motiv 860 in Weißaluminium RAL 9006







**SILKGRAIN OBERFLÄCHE.** Diese seidenglatte Oberfläche ist durch ihre edle Toransicht die erste Wahl bei moderner Architektur. Zudem verleiht das 50% dickere Außenblech den Lamellen eine höhere Stabilität und eine noch bessere Laufruhe.

→ Erhältlich als L-, M- und D-Sicke.  
Alle Farben und Details finden Sie ab Seite 57.



## L-SICKE

OBEN LINKS. Silkgrain, Tiefschwarz RAL 9005, Aluminium-Haustür ThermoPlan Hybrid Motiv 871, Tiefschwarz RAL 9005

OBEN RECHTS. Silkgrain, Verkehrsweiß RAL 9016

UNTEN LINKS. Detail Silkgrain, Quarzgrau RAL 7039

UNTEN RECHTS. Design Motiv 461, Silkgrain, Quarzgrau RAL 7039 mit Verglasungselementen; Hörmann Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 173, Quarzgrau RAL 7039





**DURAGRAIN OBERFLÄCHE.** Bei dieser glatten Toroberfläche können Sie aus detailgetreuen, natürlichen und farbechten Dekoren wählen oder auf Wunsch Ihr Tor mit einem individuellen Bild bedrucken lassen. Die hochwertige Beschichtung aus hochfestem Schutzlack ist besonders unempfindlich, kratzfest und schmutzabweisend. So bleibt Ihr Tor lange schön. Zusammen mit der Aluminium-Haustür ThermoSafe in fünf Dekoren bieten wir Ihnen den perfekt abgestimmten Partnerlook. So ergeben Tor und Tür eine harmonische Einheit – einfach schön.


→ Erhältlich als L-Sicke. Alle Dekore und Details finden Sie ab Seite 62.



Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Haustüren und Garagentore im Partnerlook.



Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Duragrain Oberfläche.

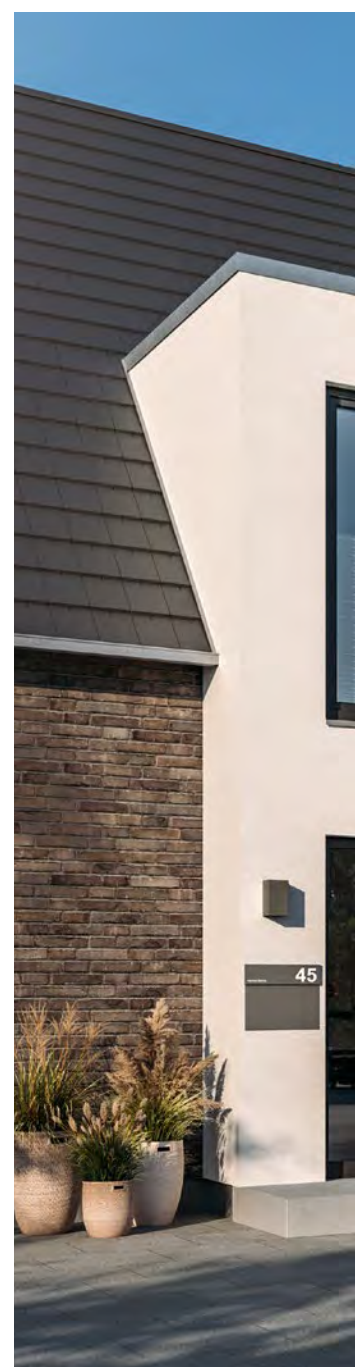



## L-SICKE

OBEN LINKS. Duragrain Beton mit ansichtsgleicher Nebentür

OBEN MITTE. Duragrain Individualdruck

OBEN RECHTS. **NEU.** Duragrain Vertical Design

UNTEN. Duragrain Stadelholz grau, ansichtsgleiche Aluminium-Haustür ThermoSafe








**INTELLIGENTES ZUBEHÖR.** Sie müssen nie mehr bei Wind und Wetter vor die Tür, um nachzuschauen, ob Ihr Tor geschlossen ist. Auf Tastendruck zeigt Ihnen die Farbe der LED am Handsender HS 5 BS oder am Innentaster FIT 5 BS die Torposition an. Auf Wunsch schließt ein weiterer Tastendruck\* das Tor. Oder nutzen Sie mit der Hörmann BlueSecur App oder dem Hörmann Smart Home System homee Ihr Smartphone als Toröffner. Bequemer und sicherer können Sie Ihr Tor nicht steuern.

→ Das Zubehör erhalten Sie für alle Garagen-Sektionaltore.

\* Bei Bedienung ohne Sicht zum Tor ist eine zusätzliche Lichtschranke erforderlich.

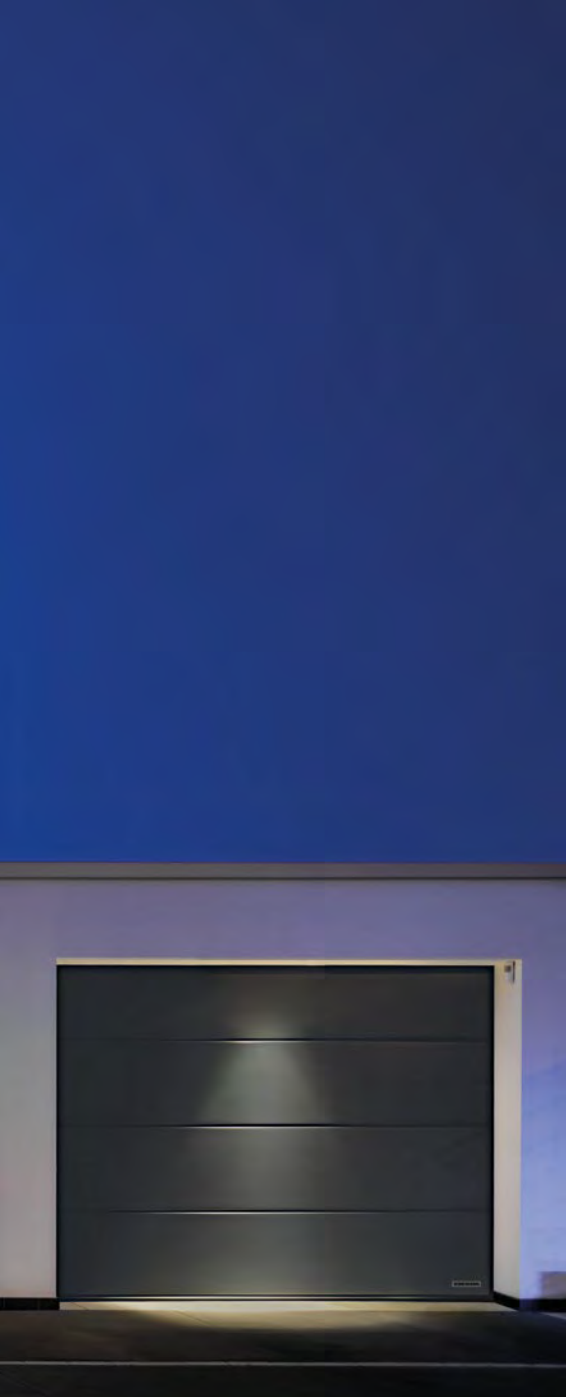

**LICHTLÖSUNGEN.** Die LED-Lichtleiste setzt Ihr Tor und Ihre Nebentür in das rechte Licht. Die Hörmann Standsäulen bieten Ihnen mehr Licht und Sicherheit in Ihrer Hofeinfahrt.



OBEN LINKS. L-Sicke Silkgrain, Anthrazitgrau RAL 7016, Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 504 in Anthrazitgrau RAL 7016

OBEN RECHTS. M-Sicke Silkgrain, Verkehrsweiß RAL 9016 mit LED-Lichtleiste sowie Lichtstandsäulen SLS-K

UNTEN. Smarte Torbedienung mit der Hörmann BlueSecur App



Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Torantriebe und Smart Home Systeme.



# M-Sicke

→ Erhältlich in den Oberflächen Woodgrain, Slategrain, Silkgrain, Sandgrain und Decograin.  
Weitere Informationen finden Sie ab Seite 49.



O BEN LINKS. Woodgrain, Fenstergrau RAL 7040  
O BEN RECHTS. Woodgrain, Schiefergrau RAL 7015  
U N T E N LINKS. Woodgrain, Verkehrsweiß RAL 9016  
U N T E N RECHTS. Detail Woodgrain, Verkehrsweiß  
RAL 9016







**WOODGRAIN OBERFLÄCHE.** Bei dieser preiswerten und robusten Oberfläche mit originalgetreuem Sägeschnittmuster lassen sich durch die Prägung kleine Kratzer problemlos ausbessern.

→ Erhältlich als L-, M- und S-Sicke sowie S-Kassette. Alle Farben und Details finden Sie ab Seite 57.



**SLATEGRAIN OBERFLÄCHE.** Schieferplatten sind das Vorbild dieser strukturierten Oberfläche, die Ihrem Tor eine besondere Ansicht verleiht.

→ Erhältlich als L- und M-Sicke. Alle Farben und Details finden Sie ab Seite 57.







## M-SICKE

LINKS OBEN. Detail Slategrain Verkehrsweiß RAL 9016

LINKS UNTEN. Slategrain, Anthrazitgrau RAL 7016

RECHTS OBEN. Slategrain, Verkehrsweiß RAL 9016, Torausführung LPU 42 PremiumPlus mit Rundumschutz für weniger Korrosion im Küstenklima

RECHTS UNTEN. Slategrain, Anthrazitgrau RAL 7016







**DECOGRAIN OBERFLÄCHE.** Die detailgetreue Oberfläche erhalten Sie in fünf natürlichen Holzdekoren und einem anthrazitfarbenen Dekor mit metallischem Effekt. Durch den besonderen Oberflächenschutz mit UV-beständiger Kunststoff-Folienbeschichtung auf der Außenseite der Stahllamellen bleibt Ihr Tor lange schön.

→ Erhältlich als L- und M-Sicke.  
Alle Dekore und Details finden Sie ab Seite 61.







## M-SICKE

OBEN LINKS. Detail Decograin Golden Oak

OBEN MITTE. Decograin Golden Oak

OBEN RECHTS. Decograin Dark Oak

UNTEN. Decograin Titan Metallic CH 703








OBEN. L-Sicke, Silkgrain, Basaltgrau RAL 7012  
mit ansichtsgleicher Nebentür

UNTEN LINKS. 1-flüglige Mehrzwecktür MZ Thermo65,  
Verkehrsweiß RAL 9016

UNTEN RECHTS. M-Sicke, Woodgrain, Anthrazitgrau  
RAL 7016 mit Schlupftür



Weitere Informationen zur thermisch  
getrennten Mehrzwecktür MZ  
Thermo finden Sie in der Broschüre  
Stahltüren.






**NEBENTÜREN.** Die Tür als zweiten Zugang in Ihre Garage erhalten Sie in den gleichen Oberflächen, Farben und Dekoren wie Ihr Garagentor – auf Wunsch auch mit exakt gleicher Fluchtung der Sicken. Da passt alles zusammen. Wenn Sie besonderen Wert auf eine hohe Wärmedämmung legen sowie das Risiko von Schweißwasserbildung auf der Innenseite verringern möchten, dann ist die thermisch getrennte Mehrzwecktür MZ Thermo die beste Wahl.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 72.

**SCHLUPFTÜREN.** Mit einer Schlupftür im Tor kommen Sie schnell und einfach an Gartengeräte, Fahrräder oder Schubkarren in Ihrer Garage. Die Edelstahl-Schwelle der Schlupftür ist in der Mitte nur 10 mm und an den Rändern nur 5 mm hoch. Das vermindert das Stolperrisiko und erleichtert das Überfahren mit Rädern.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 70.

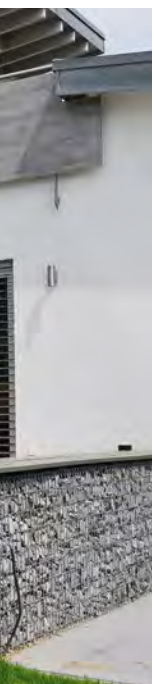





**MATCHCOLOR.** Mit den abgestimmten Farben für Garagen-Sektionaltore, Haustüren, Nebeneingangstüren und Stahltüren können Sie ihr Zuhause in perfekter Farbharmonie gestalten.

→ Erhältlich für Woodgrain, Slategrain und Silkgrain Oberflächen.  
Alle Farben und Details finden Sie ab Seite 58.





# S-Sicke

→ Erhältlich in der Oberfläche Woodgrain.  
Weitere Informationen finden Sie ab Seite 49.



LINKS. Woodgrain, Tannengrün RAL 6009

RECHTS OBEN. Woodgrain Verkehrsweiß RAL 9016 mit ansichtsgleicher Nebentür

RECHTS UNTEN. Woodgrain, Anthrazitgrau RAL 7016 mit ansichtsgleicher Nebentür und Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 501





**DESIGNELEMENTE INLAY.** Geben Sie Ihrem Tor einen ganz persönlichen Akzent. Die Inlays in Edelstahl- oder Holzoptik sowie individuell in RAL nach Wahl werden ganz nach Ihren Wünschen in die Sicken der Sektionaltore eingesetzt (Abb. rechts).

→ Erhältlich für M- und D-Sicke. Alle Designs und Details finden Sie ab Seite 53.

**DESIGNELEMENTE.** Verleihen Sie Ihrem Tor einen ganz besonderen Stil. Wählen Sie eins unserer Designmotive oder platzieren und kombinieren Sie die Designelemente aus gebürstetem Edelstahl ganz nach Ihren Wünschen. Auch Hausnummern oder z. B. Straßennamen sind möglich.

→ Erhältlich für L- und D-Sicke. Alle Designs und Details finden Sie ab Seite 52.

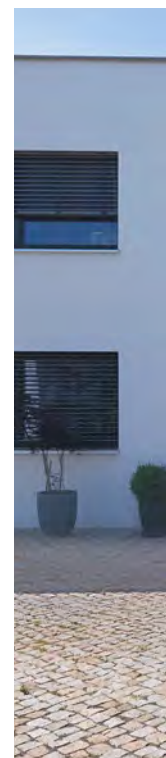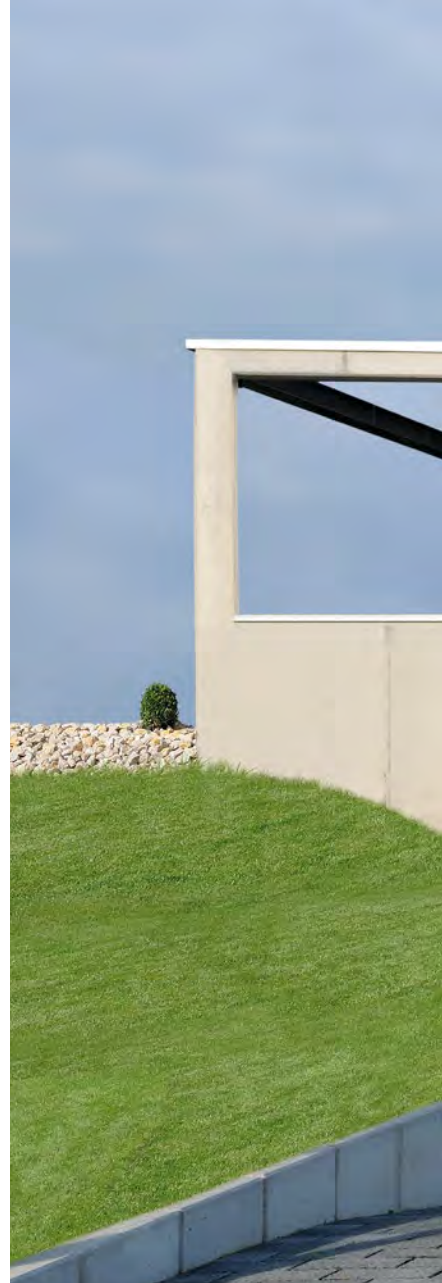



## D-Sicke

→ Erhältlich in der Oberfläche Silkgrain.

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 49.

O BEN. Silkgrain, Anthrazitgrau RAL 7016 Motiv 500 mit Inlay in Holzoptik

UNTEN LINKS. Silkgrain, Graualuminium RAL 9007 mit Designelement „Hausnummer“; Hörmann Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 872, Graualuminium RAL 9007

UNTEN RECHTS. Silkgrain, Anthrazitgrau RAL 7016, Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 860 in Anthrazitgrau RAL 7016





**LICHTELEMENTE.** Klassik- oder Sunrise-Verglasungen passen perfekt zu Kassettentoren und geben Ihrem Tor eine besondere Ansicht. Aber Verglasungen sind nicht nur Gestaltungselemente, sondern sorgen auch für Tageslicht in der Garage.

→ Erhältlich für alle Tormotive. Alle Verglasungen und Details finden Sie ab Seite 55.







# S-Kassette

→ Erhältlich in der Oberfläche Woodgrain.

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 49.



OBEN LINKS. Woodgrain,  
Verkehrsweiß RAL 9016

OBEN RECHTS. Woodgrain,  
Schiefergrau RAL 7015

UNTEN. Woodgrain, Moosgrün  
RAL 6005 mit Klassikverglasung  
S2 in Sandwichausführung



# Massivholztore

**NATÜRLICH SCHÖN.** Diese Tore aus unbehandelter oder gebürsteter Nordischer Fichte eignen sich hervorragend für Holzhäuser oder Gebäude mit vielen Holzelementen, wie z. B. Fachwerk oder Fassadenelementen. Wählen Sie aus sechs edlen Tormotiven.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 64.







LINKS. Tormotiv 401, Massivholz Nordische Fichte, Lärche lasiert

RECHTS OBEN. Tormotiv 405, hochwertige Beschichtung in Verkehrsweiß RAL 9016 mit Flügeltorbeschlägen und Ziergriffen

RECHTS UNTEN. M-Sicke, Massivholz Nordische Fichte, unbehandelt



# Verglaste Tore

**ALUMINIUM-RAHMENTOR ART 42 / ART 42 THERMO.** Diese Torausführung mit Normalprofil oder thermisch getrenntem Profil überzeugt mit mehr Licht in der Garage oder bei Gitterfüllungen mit einer besseren Belüftung in den Parkboxen von Sammelgaragen.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 54.







OBEN. ART 42 Vitraplan, grau getönt

LINKS. ART 42 Thermo mit Kunststoff-Doppelscheiben, Rahmen in Anthrazitgrau RAL 7016, Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 650, Anthrazitgrau RAL 7016, optionale Seitenteile

**ALUMINIUM-RAHMENTOR ART 42 VITRAPLAN.** Die vorge-setzte, flächenbündige Verglasung beim ART 42 Vitraplan gefällt mit einer besonders klaren und äußerst eleganten Note. Das Rahmenprofil in Tiefschwarz RAL 9005 ist verdeckt, so dass die Gesamtansicht nicht gestört wird.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 54.









# Fassaden- / Großtore

**INDUSTRIE-SEKTIONALTOR ALR F42 FÜR BAUSEITIGE FASSADENBÜNDIGE BEPLANKUNGEN.** Gestalten Sie Ihr Sektionaltor ganz nach Ihren Vorstellungen mit Holz, Metall, Keramik, Kunststoff oder weiteren Werkstoffen. Die Torbasis für die Fassadenbeplankung bildet ein Hörmann Industrie-Sektionaltor ALR F42 mit Aluminium-Rahmenkonstruktion und PU-Sandwichfüllung.

**NEU. INDUSTRIE-SEKTIONALTOR ALR F42 VITRAPLAN AT.** Die aufgesetzten, flächenbündigen Fassadenplatten sind ein echter, Blickfang für private Garagen. Zusammen mit verdeckt liegenden, farblich abgestimmte Rahmenprofile ergibt sich eine harmonische Toransicht.

**INDUSTRIE-SEKTIONALTOR SPU F42 PLUS.** Für bis zu 7000 mm breite Garagen und für besondere Einbausituationen, in denen kein Antrieb über dem Tor montiert werden kann, ist diese Torausführung die optimale Lösung.



Weitere Informationen finden Sie unter <https://produktportal.hoermann.de> oder lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Partner beraten.



OBEN. SPU F42 Plus M-Sicke, Silkgrain, Anthrazitgrau RAL 7016

UNTEN LINKS. ALR Vitraplan AT mit ALUCUBOND® Fassadenplatten naturAL Reflect 405

UNTEN RECHTS. ALR F42 mit bauseitiger fassadenbündiger Beplankung





## Drehflügeltore

**EINFACHER ZUGANG.** Bei den zweiflügligen Drehflügeltoren können Sie wahlweise beide Flügel oder auch nur einen Flügel öffnen, um z. B. Ihr Fahrrad aus der Garage zu holen. Genießen Sie maximalen Komfort, in dem Sie Ihr Drehflügeltor mit einem Antrieb ausstatten. Die wärmegeprägten Lamellen bieten eine gute Isolierung und sind in allen Oberflächen erhältlich.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 74.





**FLÜGELAUFTeilUNG NACH WUNSCH.** Gestalten Sie Ihr Drehflügeltor ganz nach Ihren Ansprüchen. Die Torflügel erhalten Sie sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch aufgeteilt. Die symmetrische Aufteilung mit gleich breiten Torflügeln bietet eine harmonische Toransicht. Bei der asymmetrischen Aufteilung\* erhalten Sie den Gangflügel in einer Breite von 870 mm, der einen einfachen Personendurchgang in die Garage ermöglicht. Die Breite des Standflügels ergibt sich aus der Gesamtbreite des Tors. Auch die Position des Gangflügels können Sie auf der linken oder rechten Seite des Tors festlegen.

\* bis zu 2000 mm Torbreite










48

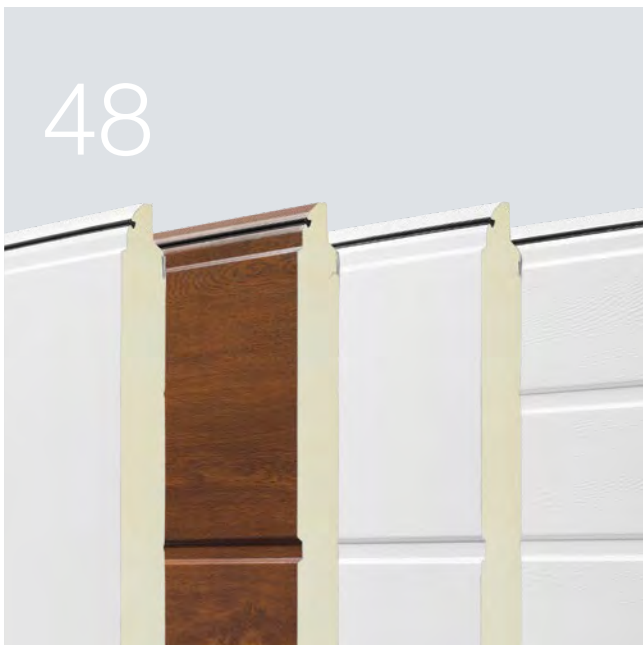

56



76




# Design Ausstattung Zubehör

- 48 Stahl-Sektionaltore
- 54 Aluminium-Rahmentore
- 55 Verglasungen
- 56 Oberflächen, Farben, Dekore
- 66 Massivholz-Sektionaltore
- 66 Ausstattung
- 70 Schlupftüren
- 72 Nebentüren
- 74 Drehflügeltore
- 76 Antriebe
- 78 Zubehör
- 80 Modernisierungslösungen
- 84 Größen und Einbaudaten



# Stahl-Sektionaltore


Mit höchster Energieeffizienz

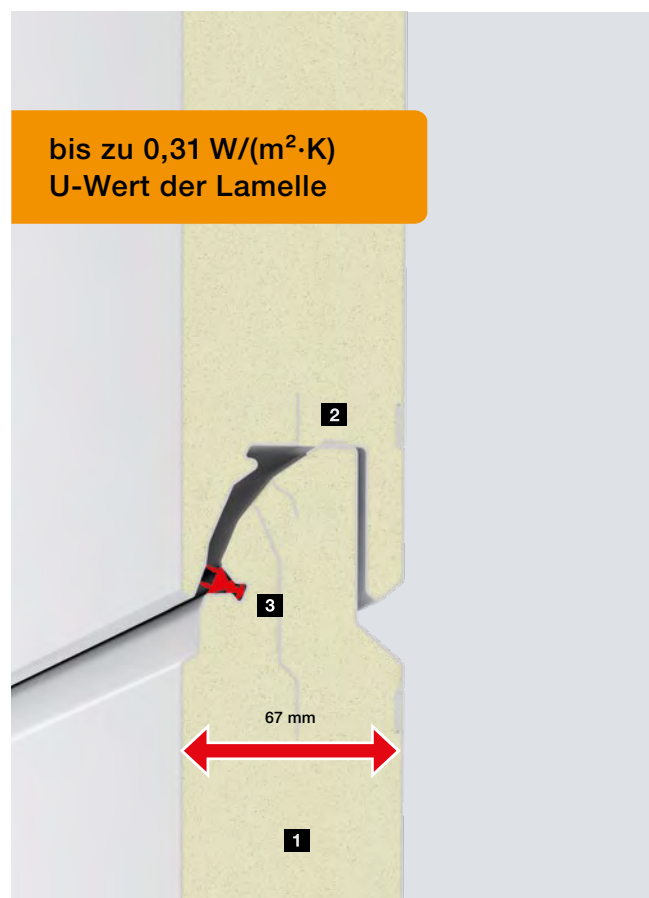

## LPU 67 Thermo

**Das Energiespartor  
mit exzellenter Wärmedämmung**

- thermisch getrennte 67 mm dicke Lamellen **1**
- abgestützte Lamellen **2** tragen das Torblattgewicht
- doppelte Lippendichtung in den Lamellen-übergängen **3**
- U-Wert des Tors mit ThermoFrame:  $0,91 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{1)}$
- auch in Premiumausführung erhältlich (weitere Informationen finden Sie auf Seite 68)

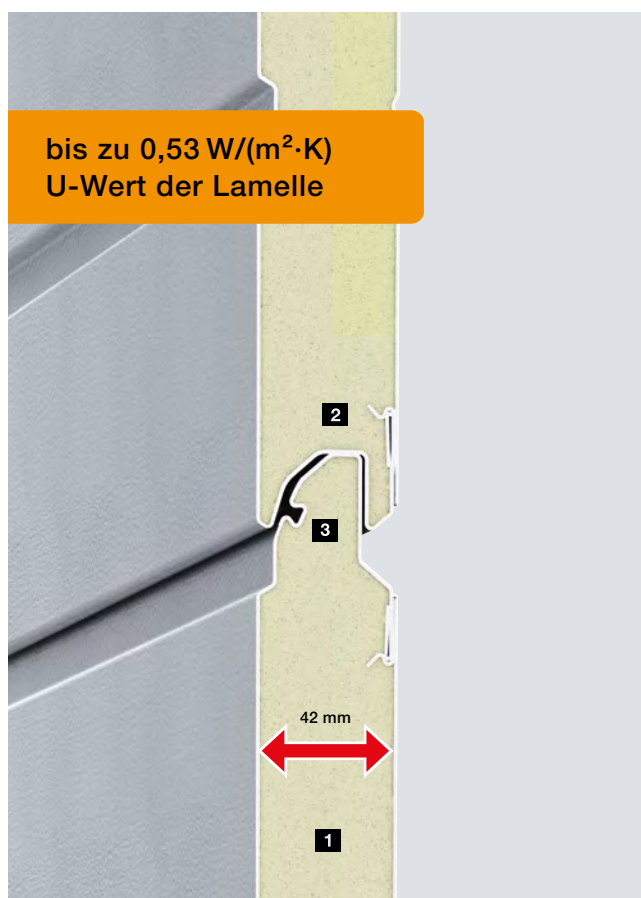

## LPU 42

**Der Bestseller  
mit guter Wärmedämmung**

- 42 mm dicke Lamellen **1**
- abgestützte Lamellen **2** tragen das Torblattgewicht
- einfache Lippendichtung in den Lamellen-übergängen **3**
- U-Wert des Tors mit ThermoFrame:  $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{1)}$
- auch in Premium- und PremiumPlus-Ausführung erhältlich (weitere Informationen finden Sie auf Seite 68)

### Tipp

Der supraschnelle Antrieb SupraMatic 4 reduziert durch die bis zu 25 cm/s schnelle Toröffnung zusätzlich die Wärmeverluste. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 76.



## LPU 67 Thermo

## LPU 42

### Leistungseigenschaften nach Europa-Norm 13241

|                                        |                                                     |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Lamellenmaterial                       | verzinktes Stahlblech mit hochwertiger Beschichtung | verzinktes Stahlblech mit hochwertiger Beschichtung |
| Lamellenstärke                         | doppelwandig, 67 mm                                 | doppelwandig, 42 mm                                 |
| Wärmedämmung<br>U-Wert eingebautes Tor | 1,0 W/(m <sup>2</sup> ·K) <sup>1)</sup>             | 1,3 W/(m <sup>2</sup> ·K) <sup>1)</sup>             |
| Schalldämmung                          | ca. 25 dB                                           | ca. 25 dB                                           |
| Windlast <sup>4)</sup>                 | Klasse 3                                            | Klasse 3                                            |
| Dichtigkeit Luft / Wasser              | Klasse 3 <sup>3)</sup> / Klasse 3 <sup>2)</sup>     | Klasse 3 <sup>3)</sup> / Klasse 3 <sup>2)</sup>     |
| Breite max.<br>Höhe max.               | 5000 mm<br>3000 mm                                  | 6000 mm<br>3000 mm                                  |

### Motive / Oberflächen

|            |                                 |                                                                           |
|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| S-Sicke    |                                 | Woodgrain                                                                 |
| M-Sicke    | Silkgrain, Decograin (3 Dekore) | Woodgrain, Slategrain, Silkgrain, Sandgrain, Decograin                    |
| L-Sicke    | Silkgrain, Decograin (3 Dekore) | Woodgrain, Slategrain, Silkgrain, Sandgrain, Planar, Decograin, Duragrain |
| D-Sicke    |                                 | Silkgrain                                                                 |
| S-Kassette |                                 | Woodgrain                                                                 |

<sup>1)</sup> die U-Werte gelten für eingebaute Tore ohne Verglasung in der Größe 5000 × 2125 mm

<sup>2)</sup> bis 70 Pa Wasserdruck

<sup>3)</sup> gültig für Kassette und L-Sicke (LPU 42 Tore mit S-, M- oder D-Sicke sowie mit Schlupftür: Klasse 2)

<sup>4)</sup> höhere Windlastklassen auf Anfrage

### Oberflächen

Woodgrain, Slategrain und Silkgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, 10 MatchColor Vorzugsfarben und 5 Color Vorzugsfarben



Sandgrain in 2 Farben



Planar in 7 Farben



Decograin in 6 Dekoren




Duragrain in 30 Dekoren





# Stahl-Sektionaltore

## Torblattaufbau

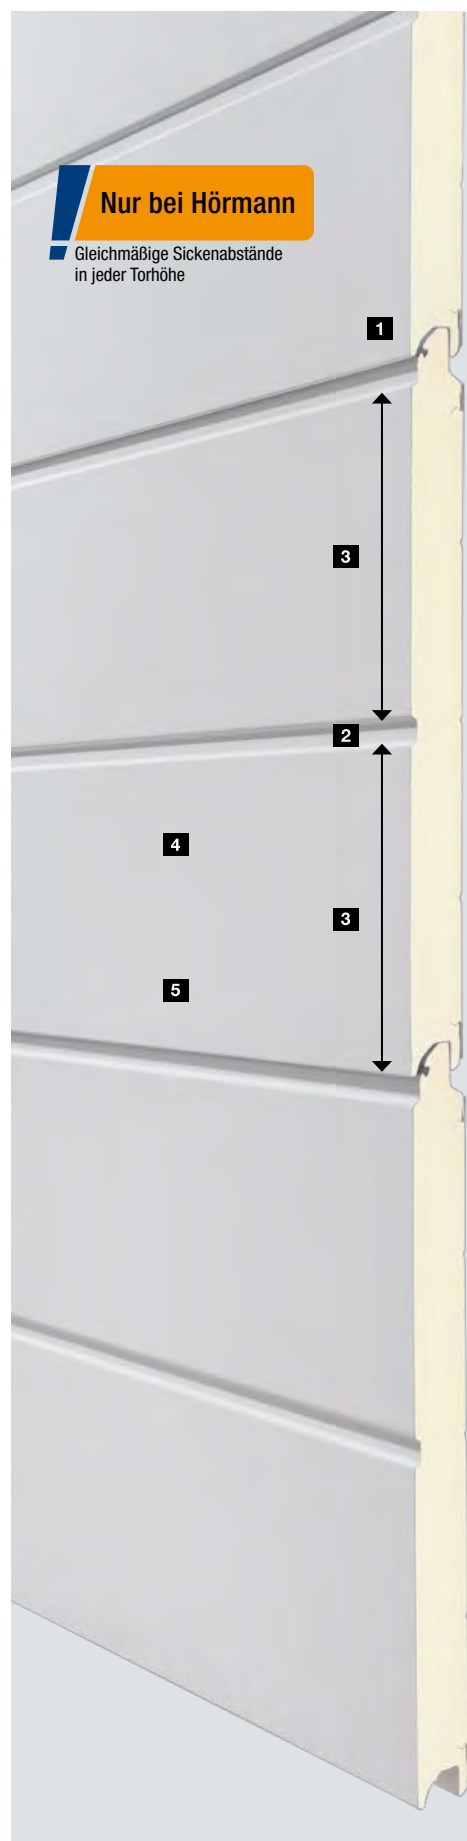

### 1 Lamellenübergang

Das Torblatt eines Sektionaltors besteht aus mehreren Lamellen, die mit einem Nut-und-Feder-System flexibel verbunden sind. Bei Hörmann sind die Übergänge so geformt, dass diese im geschlossenen Zustand praktisch unsichtbar bleiben. Bitte vergleichen Sie!

### 2 Sicke

Eine Sicke wird in das Außenblech der Lamelle geprägt. Sie hat die gleiche Ansicht wie ein Lamellenübergang.

### 3 Gleichmäßige Sickenabstände

Für eine besonders harmonische Toransicht sind bei Hörmann die Sicken und die Lamellenübergänge in jeder Torhöhe gleichmäßig aufteilt.


### 4 Hochwertige Beschichtung

Durch das beidseitig feuerverzinkte Stahlblech in Verbindung mit der hochwertigen Beschichtung in Grauweiß RAL 9002 auf der Innenseite sind die Lamellen optimal geschützt. Für einen noch besseren Schutz erhalten Sie die Außenseite der Lamellen auch optional mit hochfestem Schutzlack (weitere Informationen finden Sie auf Seite 57) oder mit Rundumschutz als PremiumPlus Ausführung (weitere Informationen finden Sie auf Seite 68). Die hochwertige Duragrain Oberfläche wird serienmäßig mit hochfestem Schutzlack geliefert.


### 5 Dauerhaft schöne Toransicht

Auf der Außenseite verleiht je nach Oberfläche die hochwertige Farbbeschichtung, die UV-beständige Kunststoff-Folienbeschichtung oder der hochfeste Schutzlack Ihrem Tor eine dauerhaft schöne Ansicht.


## Standard-Motive




S-Sicke (LPU 42), Verkehrsweiß RAL 9016




D-Sicke (LPU 42), Verkehrsweiß RAL 9016



M-Sicke (LPU 67 Thermo, LPU 42), Verkehrsweiß RAL 9016

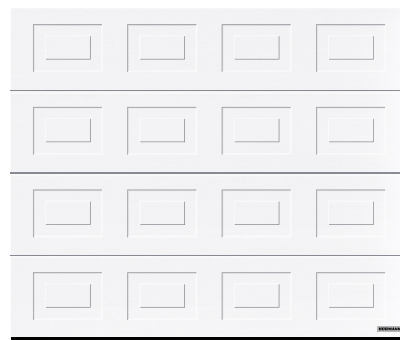

S-Kassette (LPU 42), Verkehrsweiß RAL 9016

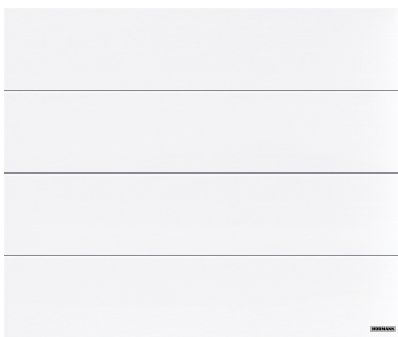

L-Sicke (LPU 67 Thermo, LPU 42), Verkehrsweiß RAL 9016




# Stahl-Sektionaltore

Designelemente für LPU 42 und LPU 67 Thermo


## Motive mit Designelementen




L-Sicke (LPU 67 Thermo, LPU 42), Verkehrsweiß RAL 9016, Designelement Motiv 450, ansichtsgleiche Nebentür

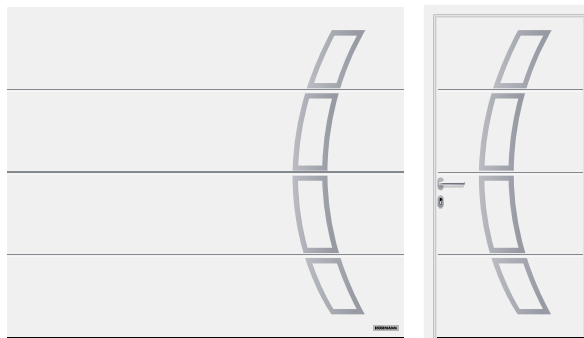

L-Sicke (LPU 67 Thermo, LPU 42), Verkehrsweiß RAL 9016, Designelement Motiv 457, ansichtsgleiche Nebentür

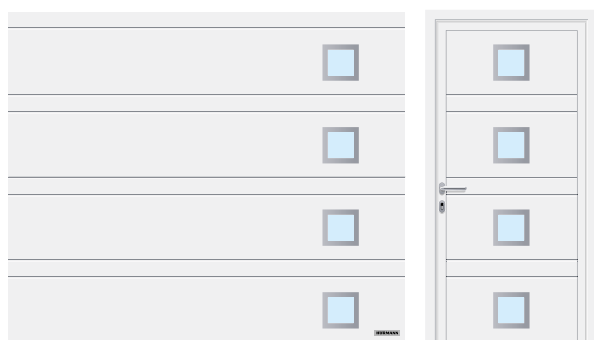


D-Sicke (LPU 42), Verkehrsweiß RAL 9016, Designelement Motiv 461, ansichtsgleiche Nebentür

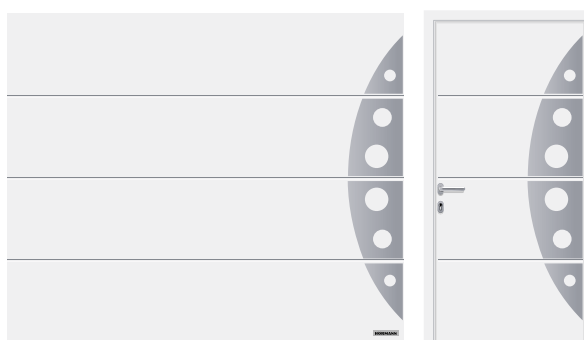


L-Sicke (LPU 67 Thermo, LPU 42), Verkehrsweiß RAL 9016, Designelement Motiv 458, ansichtsgleiche Nebentür

## Designelemente

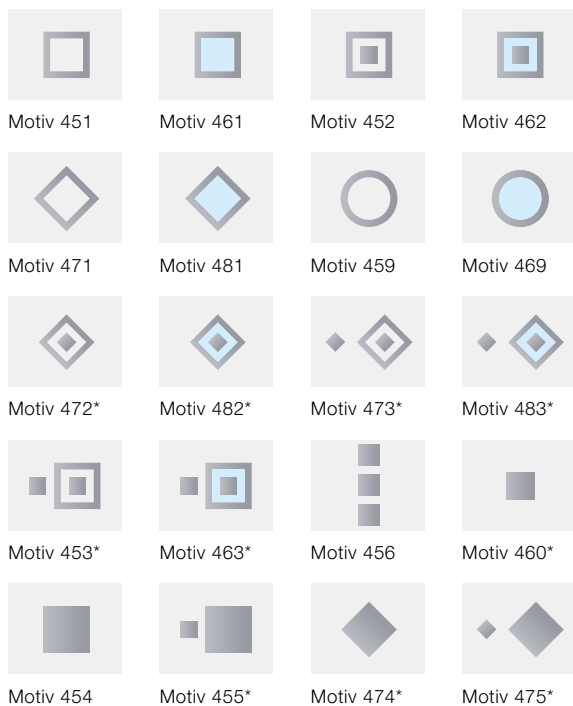


\* nur LPU 42

## Verglasungen




Designelement in Edelstahl gebürstet mit optionaler Echtverglasung\* für Motive 461 und 481



Designelement in Anthrazitgrau RAL 7016 lackiert mit Kunststoffverglasung für Motive 461, 462, 463, 469, 481, 482 und 483

## Motive mit Designelementen Inlay

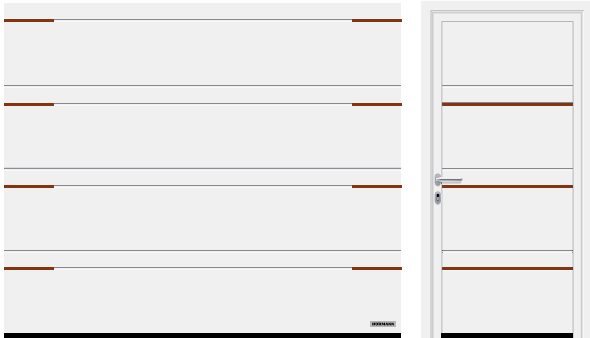


D-Sicke (LPU 42), Verkehrsweiß RAL 9016, Designelement Inlay-Motiv 500 mit geteilten Inlays in Holzoptik



D-Sicke (LPU 42), Verkehrsweiß RAL 9016, Designelement Inlay-Motiv 502 in Stahlblau RAL 5011



M-Sicke (LPU 42), Verkehrsweiß RAL 9016, Designelement Inlay-Motiv 503 in Edelstahl-Optik

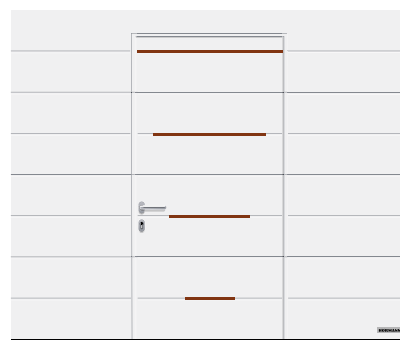


M-Sicke (LPU 42), Verkehrsweiß RAL 9016, Designelement Inlay-Motiv 504 in Holzoptik, in der Schlupftür


## Designelemente Inlay



Edelstahl-Optik

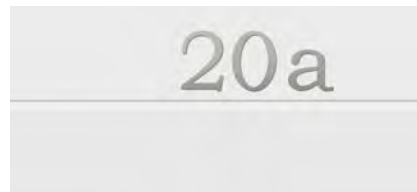


Positive Darstellung, Schriftart Modern

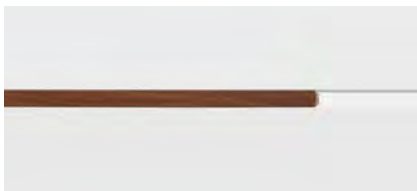

Holzoptik



Negative Darstellung, Schriftart Classic

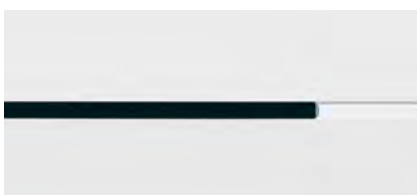


RAL nach Wahl (Abb. in RAL 9005)




# Aluminium-Rahmentore


ART 42 / ART 42 Thermo / ART 42 Vitraplan

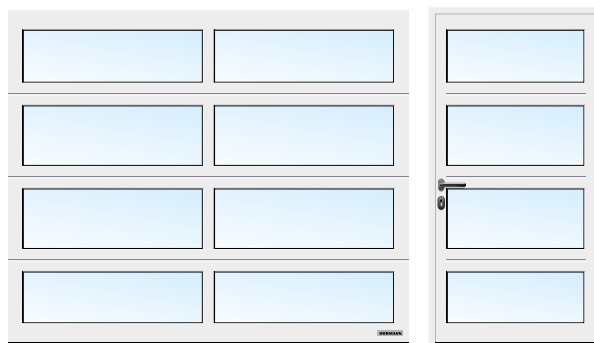


ART 42 verglast, Verkehrsweiß RAL 9016

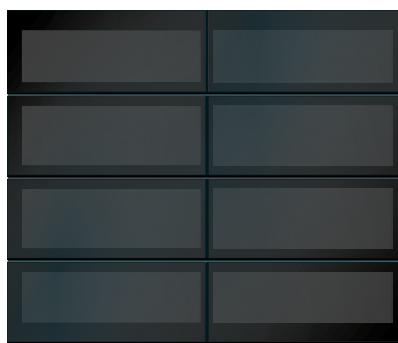

ART 42 Vitraplan, grau getönt

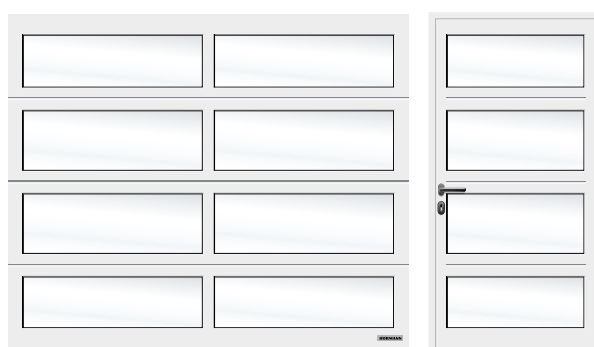

ART 42 verglast weiß getönt, Verkehrsweiß RAL 9016

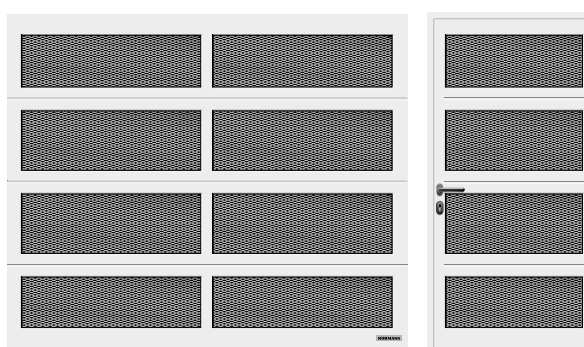

ART 42 mit Streckgitter, Verkehrsweiß RAL 9016

## Lamellenschnitt



ART 42

ART 42 Thermo

ART 42 Vitraplan

## ART 42 / ART 42 Thermo / ART 42 Vitraplan

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Rahmenmaterial                                       | Aluminium                                       |
| Rahmenstärke                                         | 42 mm                                           |
| Wärmedämmung ART 42<br>U-Wert eingebautes Tor        | 4,0 W/(m <sup>2</sup> ·K) <sup>1)</sup>         |
| Wärmedämmung ART 42 Thermo<br>U-Wert eingebautes Tor | 3,4 W/(m <sup>2</sup> ·K) <sup>1)</sup>         |
| Schalldämmung                                        | R = ca. 20 dB                                   |
| Windlast <sup>3)</sup>                               | Klasse 3                                        |
| Dichtigkeit Luft / Wasser                            | Klasse 2 <sup>2)</sup> / Klasse 3 <sup>2)</sup> |
| Breite max.                                          | 4000 mm                                         |
| Höhe max.                                            | 3000 mm                                         |

<sup>1)</sup> U-Werte gelten für eingebaute Tore mit Kunststoff-Doppelscheibe S2 in der Größe 5000 x 2125 mm

<sup>2)</sup> Tore mit Lüftungsschlitzen, auf Anfrage Klassen 2 – 3

<sup>3)</sup> höhere Windlastklassen auf Anfrage

## Verglasungsvarianten



## Verglasungsvarianten für LPU 42 und LPU 67 Thermo

- 1 Klassikverglasung S0<sup>1)</sup>
- 2 Klassikverglasung M0<sup>1)</sup>
- 3 Klassikverglasung L0<sup>1)</sup>
- 4 Klassikverglasung S1
- 5 Klassikverglasung S2
- 6 Sunrise-Verglasung S10<sup>3)</sup>
- 7 Sunrise-Verglasung S60<sup>4)</sup> (Abb. linke Torhälfte)
- 8 Verglasung Typ D<sup>1)</sup>
- 9 Aluminium-Lichtbänder<sup>2)</sup>

## Füllungsvarianten für LPU 42, LPU 67 Thermo, ART 42 und ART 42 Thermo

- 10 Polycarbonat-Doppelscheibe, klar
- 11 Kunststoff-Doppelscheibe, klar
- 12 Kunststoff-Doppelscheibe, weiß getönt (opal / klar)
- 13 Kunststoff-Doppelscheibe, Kristallstruktur
- 14 Steg-Mehrfachplatte
- 15 Kunststoff-Doppelscheibe, grau getönt
- 16 PU-Sandwich-Füllung, glatt
- 17 PU-Sandwich-Füllung, Stucco
- 18 Lochblech aus Edelstahl
- 19 Streckgitter aus Edelstahl
- 20 Wellengitter
- 21 Schweißgitter

Verglasungen (1 bis 8, 10) entsprechen einer Torbreite von 2500 mm






<sup>1)</sup> Individuelle Anordnung der Verglasungen möglich

<sup>2)</sup> Sprossen möglich

<sup>3)</sup> Torbreite von 2130 – 2750 mm

<sup>4)</sup> Torbreite von 4751 – 5500 mm

## Füllungsvarianten



Die klaren Kunststoffverglasungen erhalten Sie von Hörmann serienmäßig mit der Duratec-Verglasung.

Sie bietet Ihnen entscheidende Vorteile:

- dauerhaft klare Durchsicht
- bessere Wärmedämmung

**Nur bei Hörmann**



**Duratec**  
höchst kratzfest



# Ansichtsgleichheit

Bei Zarge und Torblatt





Torblatt, Sturzblende und Seitenzarge ansichtsgleich in Woodgrain Verkehrsweiß RAL 9016

## ANSICHTSGLEICHHEIT BEI ZARGE UND TOR-

**BLATT.** Die harmonische Ansicht eines Tors entsteht durch viele, kleine Details: Die Sturzausgleichsblende **1** wird bei allen Oberflächen\* immer ansichtsgleich zu den Torlamellen geliefert. Da passt alles zusammen. Die Seitenzargen **2** erhalten Sie serienmäßig in weißer Woodgrain Oberfläche\*. Mit Zargenverkleidungen **3** können die Seitenzargen einfach an die Oberfläche der Lamellen angepasst werden.

\* bei Slategrain mit glatter Oberfläche

→ Weitere Informationen zu Zargenverkleidungen finden Sie ab Seite 80.

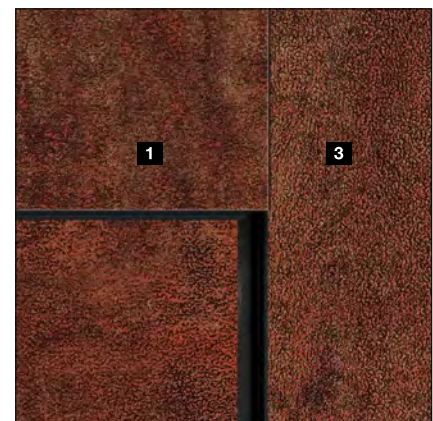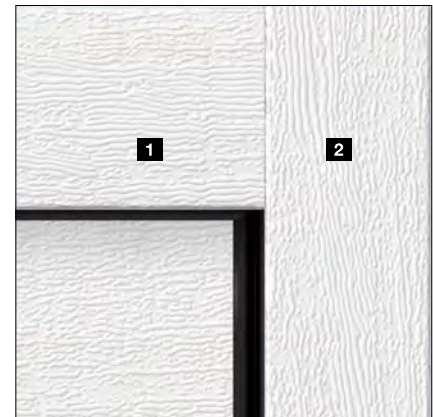

|                                | Woodgrain | Slategrain | Silkgrain | Sandgrain | Planar | Decograin | Duragrain |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| Sturzausgleichsblende <b>1</b> | ●         | ○          | ●         | ●         | ●      | ●         | ●         |
| Seitenzarge <b>2</b>           | ●         | ■          | ■         | ■         | ■      | ■         | ■         |
| Zargenverkleidung <b>3</b>     | ●         | ○          | ●         | ●         | ●      | ●         | ●         |

● = gleiche Oberfläche, Farbe oder Dekor wie die Torlamelle

■ = Woodgrain Oberfläche in Verkehrsweiß RAL 9016 (bei der Premiumausführung in Grauweiß RAL 9002)

○ = glatte Oberfläche in gleicher Farbe wie Torlamelle

## Woodgrain




## Slategrain

**Nur bei Hörmann**  
Slategrain Oberfläche



## Silkgrain

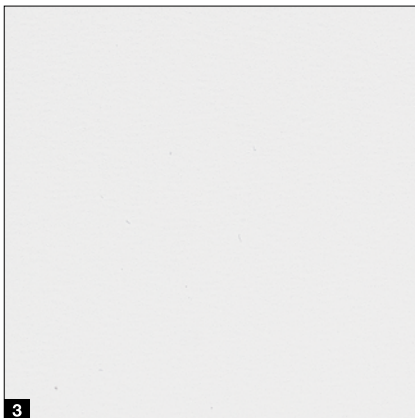

- 1 Woodgrain RAL 9016 Verkehrsweiß
- 2 Slategrain RAL 9016 Verkehrsweiß
- 3 Silkgrain RAL 9016 Verkehrsweiß

### Schutzbeschichtungen für eine lange und schöne Toransicht

**Hochfester Schutzlack.** Die Oberfläche der Lamellen wird durch den Schutzlack besonders unempfindlich, kratzfest und schmutzabweisend.

**Hochfester Schutzlack „Anti-Graffiti“.** Durch den Schutzlack auf der Oberfläche der Lamelle sowie auf Verglasungen, Designelementen usw. können Graffiti mit einem handelsüblichen Spezialreiniger entfernt werden.



→ Erhältlich für die Oberflächen Woodgrain, Slategrain und Silkgrain.

- 1 doppelwandige Lamelle
- 2 Verzinkung
- 3 Hochwertige Beschichtung
- 4 Hochfester Schutzlack oder hochfester Schutzlack „Anti-Graffiti“

### Reinigungs- und Pflegeset für eine lange und schöne Tor- und Türansicht

- Reiniger für Tore und Türen (für alle Oberflächen)
- Multischwamm, 2-in-1-Politur für Tore und Türen, Applikationschwamm, 2 x Microfasertücher, Öl für Tore und Türen

Vorher

Nachher












# Vorzugsfarben

Für die Oberflächen Woodgrain, Slategrain, Silkgrain



## MatchColor



MatchColor

### MatchColor

Gestalten Sie Ihr Zuhause in perfekter Farbharmonie – mit den MatchColor Vorzugsfarben für ansichtsgleiche Garagen-Sektionaltore, Haustüren, Nebeneingangstüren und Stahltüren. Freuen Sie sich dank abgestimmter Farben über die harmonische Gesamtansicht. Das ist Hörmann Markenqualität!




**Tipp**

Die glatte Silkgrain Oberfläche harmoniert besonders gut mit den Haustür Oberflächen.

### Bitte beachten:

In Verbindung mit dem optionalen hochwertigen Schutzlack oder Schutzlack „Anti-Graffiti“ erhalten Sie alle MatchColor Vorzugsfarben als Color Vorzugsfarbe, bei denen eine Ansichtsgleichheit von Garagen-Sektionaltoren, Haustüren, Nebeneingangstüren und Stahltüren nicht gewährleistet ist.

## Color



### MatchColor

- 1** CH 703 Anthrazit Metallic
- 2** RAL 9005 Tiefschwarz
- 3** RAL 8028 Terrabraun
- 4** RAL 7040 Fenstergrau
- 5** RAL 7039 Quarzgrau
- 6** RAL 7035 Lichtgrau
- 7** RAL 7030 Steingrau
- 8** RAL 7016 Anthrazitgrau
- 9** RAL 7015 Schiefergrau
- 10** RAL 7012 Basaltgrau

### Color

- 11** RAL 9007 Graualuminium
- 12** RAL 9006 Weißaluminium
- 13** RAL 6009 Tannengrün
- 14** RAL 6005 Moosgrün
- 15** RAL 1015 Hellelfenbein

### RAL nach Wahl

Die Oberflächen Woodgrain, Slategrain und Silkgrain erhalten Sie optional in rund 200 RAL-Classic Farben (ausgenommen sind Perleffekt- und Leuchtfarben) sowie in vielen NCS- und DB-Farben.

### Bitte beachten:

Die Torinnenseiten der Garagen-Sektionaltore werden generell in Grauweiß RAL 9002 geliefert. Dunkle Farben sind in Ausrichtung zur Sonne bei doppelwandigen Stahltoren zu vermeiden, da eine mögliche Lamellendurchbiegung das Tor beschädigen kann.

Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

**Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.**





# Oberflächen






Sandgrain, Planar, Decograin

---


Sandgrain

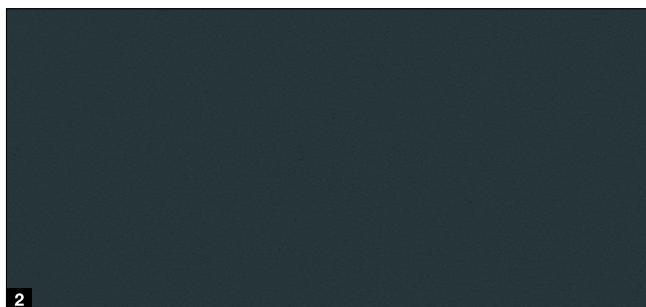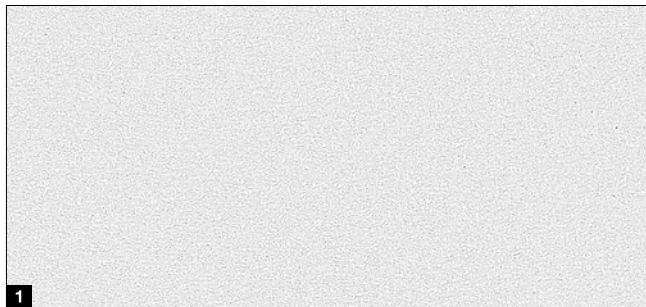

Planar

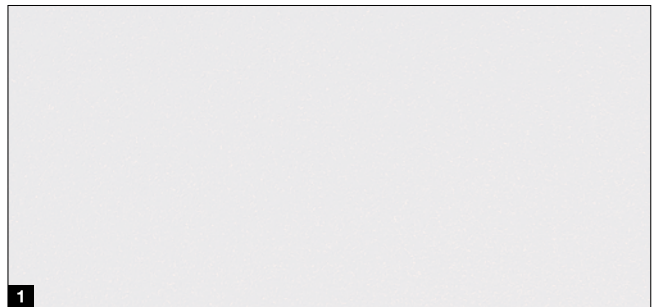

## Decograin



### Sandgrain Standardfarbe

- 1 RAL 9016 Verkehrsweiß

### Sandgrain Vorzugsfarbe

- 2 RAL 7016 Anthrazitgrau

### Planar Standardfarbe

- 1 CH 9016 Matt deluxe Verkehrsweiß

### Planar Vorzugsfarben

- 2 CH 9006 Matt deluxe Weißaluminium
- 3 CH 9007 Matt deluxe Graualuminium
- 4 CH 7016 Matt deluxe Anthrazitgrau
- 5 CH 8028 Matt deluxe Terrabraun
- 6 CH 703 Matt deluxe Anthrazit Metallic
- 7 CH 905 Matt deluxe Schwarz

### Decograin Dekore

- 1 Titan Metallic CH 703: Anthrazit mit metallischem Effekt
- 2 Golden Oak: mittelbraunes, goldgelbes Eichendekor
- 3 Dark Oak: nussbaumfarbenes Eichendekor
- 4 Night Oak: dunkel-intensives Eichendekor\*
- 5 Rosewood: mahagonifarbenes Holzdekor\*
- 6 Winchester Oak: naturfarbenes Asteichendekor\*

\* nicht für LPU 67 Thermo

### Bitte beachten:

Die Torinnenseiten der Garagen-Sektionaltore werden generell im Farbton Grauweiß RAL 9002 geliefert.







Dunkle Farben sind in Ausrichtung zur Sonne bei doppelwandigen Stahltores zu vermeiden, da eine mögliche Lamellendurchbiegung das Tor beschädigen kann. Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. **Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.**







# Oberfläche

Duragrain





## Dekore



## NEU. Vertical Design



## Partnerlook-Dekore



→ Über 15 weitere Dekore finden Sie in der Broschüre Duragrain Oberfläche.

#### Dekore

- 1** Beige
- 2** Grigio
- 3** Grigio scuro
- 4** Moca
- 5** Rusty Steel
- 6** Burned Oak
- 7** Malt Oak
- 8** Noce sorrento balsamico
- 9** Teak
- 10** Walnuss Terra

#### NEU. Vertical Design

- 11** Burned Oak
- 12** Malt Oak
- 13** Fichte
- 14** Sheffield
- 15** Burned Oak

#### Partnerlook-Dekore

- 16** Zement
- 17** Rusty Patina
- 18** Stadelholz
- 19** Stadelholz grau
- 20** Wildeiche



Weitere Informationen  
finden Sie in der Broschüre  
Duragrain Oberfläche.





**Duragrain**  
höchst kratzfest

**Kratzfest und schmutzabweisend**

Das innovative Digitaldruck-Verfahren in Kombination mit dem hochfesten Schutzlack ist die Basis für eine dauerhaft schöne Toransicht.

- 1** doppelwandige Lamelle
- 2** Verzinkung
- 3** Grundbeschichtung
- 4** innovativer Digitaldruck
- 5** Hochfester Schutzlack



# Massivholz-Sektionaltore

LTH 42



Verstärkung an den Lamellenenden

## LTH 42

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Lamellenmaterial                                  | Massivholz                |
| Lamellenstärke                                    | 42 mm                     |
| Wärmedämmung<br>U-Wert <sup>1)</sup>              | 2,9 W/(m <sup>2</sup> ·K) |
| Klasse Windlast <sup>3)</sup>                     | 3                         |
| Klasse Dichtigkeit <sup>2)</sup><br>Luft / Wasser | 0 / 0                     |
| Breite max.                                       | 5000 mm                   |
| Höhe max.                                         | 3000 mm                   |

<sup>1)</sup> die U-Werte gelten für eingebaute Tore ohne Verglasung in der Größe 5000 × 2125 mm


<sup>2)</sup> Tore mit Lüftungsschlitzen, auf Anfrage Klassen 2 – 3

<sup>3)</sup> höhere Windlastklassen auf Anfrage


## Standard-Motive




S-Sicke

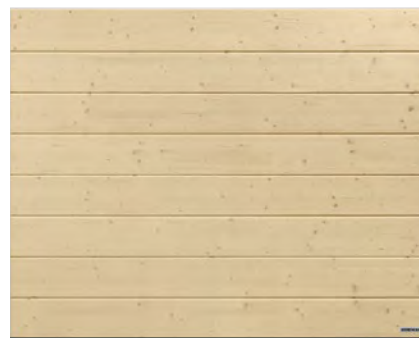

M-Sicke

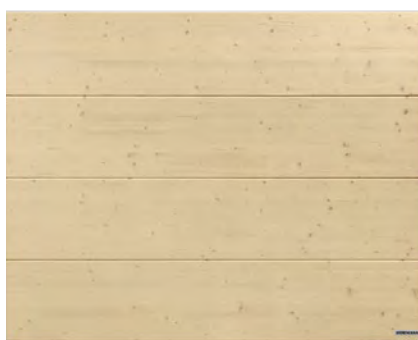


L-Sicke

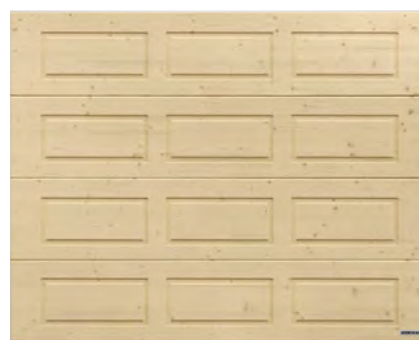


Kassette

## Designmotive

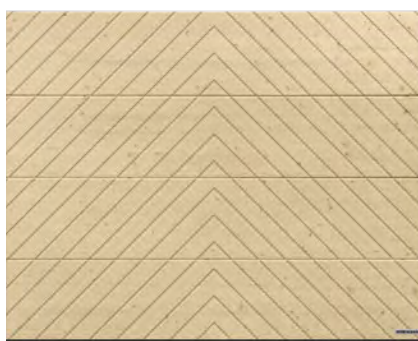

Motiv 401

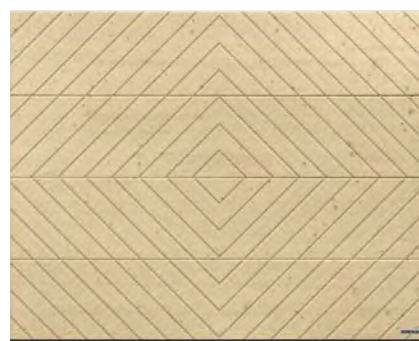

Motiv 402





Motiv 405



Motiv 405, mit optionalen Flügeltorbeschlägen „Exklusiv“

## Holzarten

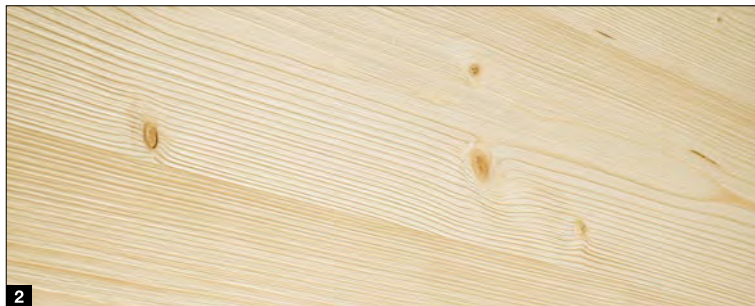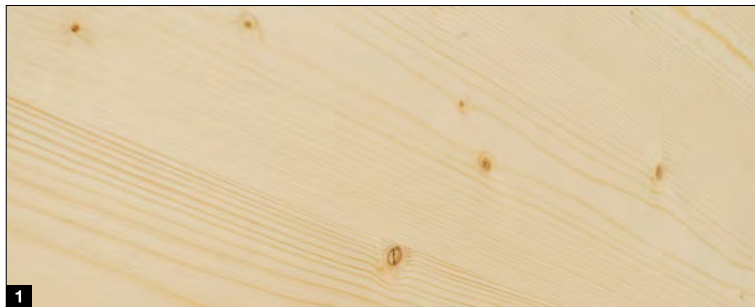

### Holzarten

- 1 Nordische Fichte, unbehandelt
- 2 Nordische Fichte, gebürstet

### Hochwertige Holzlasuren

- 3 Kiefer
- 4 Lärche
- 5 Nuss
- 6 Sandbeige
- 7 Silber


### Hochwertige Beschichtungen

- 8 RAL 9016 Verkehrsweiß
- 9 RAL 9001 Cremeweiß
- 10 RAL 7035 Lichtgrau

## Hochwertige Holzlasuren



## Hochwertige Beschichtungen

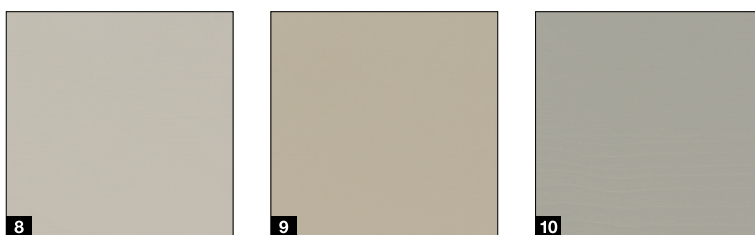

### Bitte beachten:

Holz ist ein Naturprodukt. Die Haltbarkeit hängt von vielen Faktoren ab wie z. B. Art der Bewitterung, konstruktiven Holzschutz, mechanische Belastung und die Wahl des Farbtons. Für eine lange Haltbarkeit sind rechtzeitige Pflegearbeiten erforderlich, dazu ist eine jährliche Wartung angebracht. Keine dunklen Lasuren bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden. Die Garage immer gut belüften.

Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. **Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Partner beraten.**



# Serienmäßige Ausstattung

Für eine sichere und langlebige Torfunktion



#### **Zugfedertechnik mit Feder-in-Feder-System <sup>1</sup>**

**bis 4000 mm Torbreite bzw. 2600 mm Torhöhe**

Das patentierte System sichert das Torblatt zuverlässig vor einem Absturz und verhindert, dass eine gebrochene Feder wegschleudern und Personen verletzen kann.

#### **Torsionsfedertechnik mit integrierter Federbruchsicherung <sup>2</sup>**

**ab 4000 mm Torbreite bzw. 2600 mm Torhöhe sowie bei Toren mit Schlupftür und bei Massivholztoren**

Die patentierte Federbruchsicherung stoppt den Torlauf bei eventuellem Federbruch sofort, das Torblatt stürzt nicht ab.

#### **Gesicherte Torführung in Sicherheitslaufschiene <sup>3</sup>**

Patentierte einstellbare Laufrollen, stabile Rollenhalter und Sicherheitslaufschiene verhindern das Entgleisen. So ist das Torblatt sicher unter der Decke abgestellt.

#### **Fingerklemmschutz <sup>4</sup>**

**außen und innen und an den Scharnieren**

Durch die einzigartige Form der Torglieder gibt es keine Quetschstellen – weder zwischen den Lamellen noch an den Scharnieren.

#### **Eingreifschutz an den Seitenzargen <sup>5</sup>**

Bei Hörmann sind die Zargen von unten bis oben vollständig geschlossen. Da ist zwischen Torblatt und Zarge praktisch kein Eingreifen möglich!

**Nur bei Hörmann**  
Europäisches Patent

#### **Kunststoff-Zargenfuß <sup>6</sup>**

Der versprödungsresistente, 4 cm hohe Kunststoff-Zargenfuß umschließt die Zarge im Rost gefährdeten Bereich und schützt nachhaltig vor möglicher Korrosion. Anders als bei Wettbewerberlösungen besteht dieser wirksame Langzeitschutz auch bei anhaltender Staunässe. Zusammen mit der Bodendichtung des Tors bildet der Zargenfuß auch optisch einen gelungenen Abschluss.





# Optionale Ausstattung

Für mehr Komfort und Sicherheit

## Ausführung Premium

Für LPU 42 **1**, LPU 67 Thermo **2**, ART 42 und ART 42

**Thermo:** Für eine schöne Innenansicht sind die Torbeschläge, Zargen, Laufschienen und die Verbindungsschiene ansichtsgleich zur Lamelleninnenseite in Grauweiß RAL 9002 <sup>1)</sup> lackiert. Tandemlaufrollen sorgen für einen besonders ruhigen und schonenden Torlauf.

## Ausführung PremiumPlus

**Für LPU 42:** Der Rundumschutz für weniger Korrosion im Küstenklima bietet zusätzlich zur Ausführung Premium eine endbeschichtete Lamellenaußenseite mit lackierten Schnittkanten sowie Sickenfüllprofile zur besseren Abdichtung an den Lamellenübergängen und im Sickenbereich (bei S-, M- und D-Sicke).

## Lüftungsöffnung an der obersten Lamelle **3**

**Für LPU 67 Thermo <sup>2)</sup> und LPU 42 <sup>2)</sup> mit Antrieb Supra-Matic oder ProMatic (ab Baujahr 2012):** Mit dem optionalen Klapprollenhalter öffnen Sie zur Lüftung der Garage nur die oberste Lamelle Ihres Tors. Die unterste Lamelle des Tors bleibt am Boden geschlossen und verhindert das Eindringen von Kleintieren oder Laub.

## Notentriegelungsschloss **4**

**Für LPU 42 und LTH 42:** Um im Notfall Ihre Garage von außen manuell zu entriegeln, können Sie ein Notentriegelungsschloss einsetzen. Der unauffällige Rundzylinder (nicht in die Hausschließanlage integrierbar) ist auf der Innenseite mit der Notentriegelung der Antriebsschiene verbunden.

## Torgriff zur Notentriegelung **5**

**Für alle Torausführungen:** Der Torgriff ist mit einem Schloss ausgestattet, welches in die Hausschließanlage integriert werden kann. Über den Griff entriegeln Sie die Notentriegelung der Antriebsschiene über einen Bowdenzug auf der Innenseite des Tors. Die Torgriffe erhalten Sie in Kunststoff Schwarz, Aluminiumguss Weiß, RAL 9016 und Edelstahl gebürstet (siehe Abb.).



## ThermoFrame <sup>6</sup>

**Für alle Torausführungen:** Das zusammen mit der Torzarge einfach zu montierende Kunststoff-Profil sorgt für eine thermische Trennung von Zarge und Mauerwerk und verbessert die Wärmedämmung um bis zu 15% <sup>3)</sup>. Darüber hinaus vermindern zusätzliche Dichtungslippen auf beiden Seiten und im oberen Bereich des Tors den Verlust von Heizenergie aus dem Garageninneren.

<sup>1)</sup> Federtechnik inkl. Halterung, Federbruchsicherung, Seiltrommel, Antriebsschiene verzinkt

<sup>2)</sup> nur N-, L-, Z-Beschlag, nicht möglich bei Schlupftüren

<sup>3)</sup> beim doppelwandigen Garagen-Sektionaltor LPU 42 in der Größe: 5000 x 2125 mm



### RC2-Sicherheitsausstattung

**Für LPU 42, LPU 67 Thermo:** Die zertifizierte RC2-Sicherheitsausstattung macht Ihr Tor noch sicherer und wird von den polizeilichen Beratungsstellen empfohlen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.k-einbruch.de](http://www.k-einbruch.de)




Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder [www.hoermann.de/mediacenter](http://www.hoermann.de/mediacenter)





# Schlupftüren

Ohne Stolperschwelle

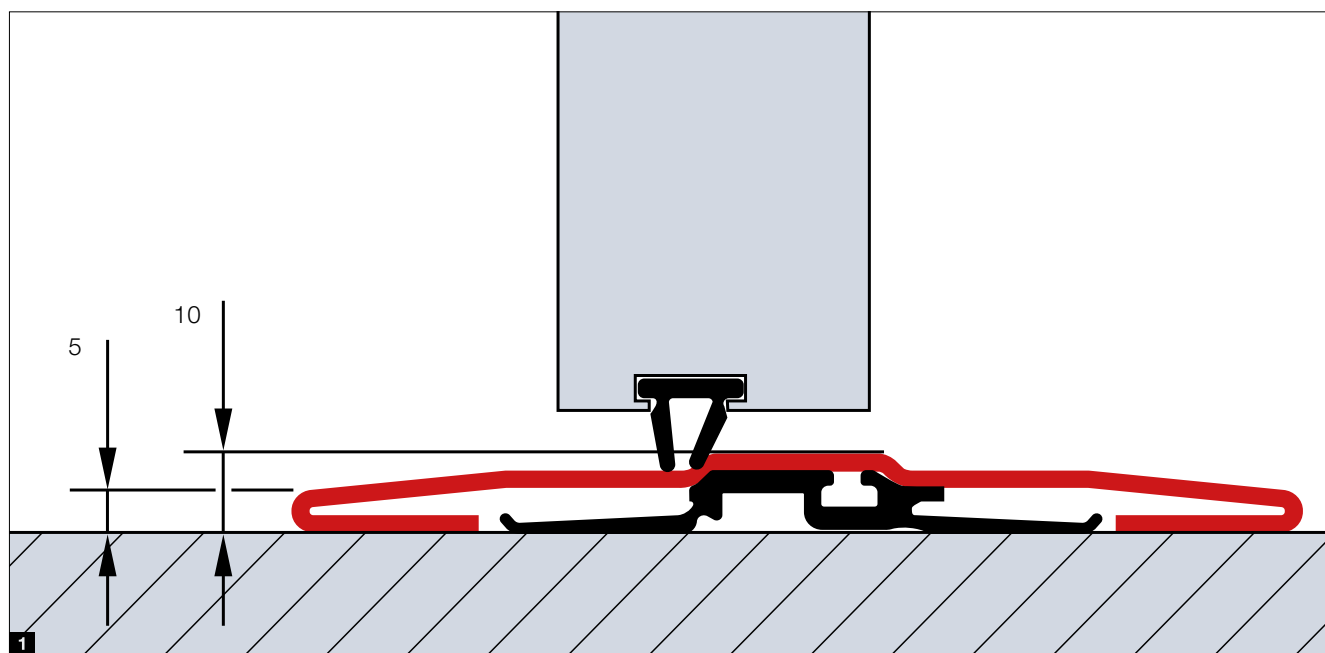

### Torausführungen

- LPU 42 mit N-Beschlag (bis 5 m Torbreite)
- LPU 42 mit Z-Beschlag (bis 2,5 m Torbreite)

### Lichte Öffnungsbreiten

- Breite 830 mm
- Breite 1140 mm

### Edelstahlschwelle <sup>1</sup>

- vermindert das Stolperrisiko und erleichtert das Überfahren mit Rädern
- Höhe in der Mitte nur 10 mm bzw. am Rand nur 5 mm

### Standardausstattung

- Aluminium-Türrahmen im Naturton eloxiert <sup>2</sup>
- stabile Feststelleinheit verhindert ein Absacken und Verziehen des Türflügels <sup>3</sup>
- Verdeckt liegende Bänder für eine gleichmäßige Türansicht <sup>4</sup>
- Gleitschienen Türschließer inkl. integrierter Öffnungsbegrenzung und Feststelleinheit <sup>5</sup>



### Bitte beachten:

Nebeneinander liegende Kassettentore mit bzw. ohne Schlupftür in gleicher Torbreite sind unter Umständen in der Kassettenaufteilung nicht ansichtsgleich.

Handbetätigte Tore mit Schlupftür haben keinen Außen-Torgriff. Sie werden von innen verriegelt.

### Optionale Ausstattung

- Aluminium-Türrahmen in RAL nach Wahl (auch abweichend zur Torfarbe) oder in einer dem Dekor angepassten Farblackierung (Oberflächen Planar, Decograin, Duragrain)
- integrierter Türschließer inkl. Feststelleinheit für optimalen Schutz und beste Toransicht <sup>6</sup>
- Mehrfachverriegelung mit jeweils einem Bolzen und einem Hakenriegel pro Lamelle für eine bessere Stabilität und eine erhöhte Einbruchhemmung <sup>7</sup>
- voreilende Lichtschränke VL 2 stoppt das Tor berührungslos und erhöht die Sicherheit <sup>8</sup>
- **NEU.** Stangengriff in Schwarz / Grün, für Fluchttür, innen (Panikschloss erforderlich) <sup>9</sup>

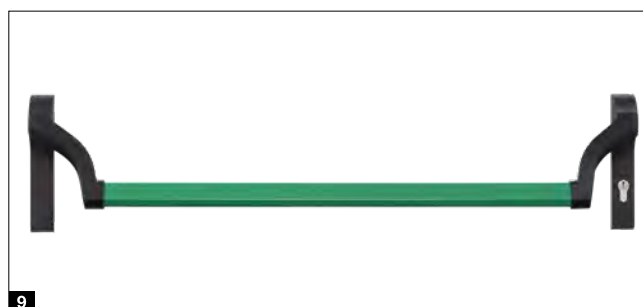



# Nebentüren

NT 60 / NT 80

## Türgrößen\*

- Breite (1-flüglig) 875 – 1330 mm
- Breite (2-flüglig) 1331 – 3000 mm
- Höhe (1- / 2-flüglig) 1800 – 2558 mm

## Flügelrahmen

- Ausführung Schmal **1** (Profiltyp 1, nur für 1-flüglige Nebentüren)
- Ausführung Breit **2** (Profiltyp 2)

## Standardausstattung

- 60 mm starke witterungsbeständige Aluminiumprofile in der Farbe der Lamellen **3** bzw. bei Duragrain Füllungen in einem dem Dekor angepassten Farbton
- Gangflügel mit Kunststoff-Drückergarnitur schwarz mit Ovalrosetten und Profilzylinderschloss **4**
- 3-dimensional verstellbare Bänder wahlweise in Schwarz, Weiß oder Aluminium-Naturton **5**
- Standriegel zur Verriegelung des Standflügels bei zweiflügligen Nebentüren **6**

## Optionale Ausstattung

- verdeckt liegende Bänder für eine elegante Türansicht in der Ausführung mit Aluminium-Blockzarge **7**
- Einbruchhemmende RC2-Sicherheitsausstattung mit 3-fach-Verriegelung (Falle, Riegel, 2 Schließhaken) und Sicherheitsrosette für die Ausführung mit breitem Flügelrahmen (Profiltyp 2) **8**
- zweiflüglige Nebentüren mit asymmetrischer Teilung (Gehflügel immer 870 mm Breite im Größenbereich von 1330 – 2000 mm RAMB)
- **NEU.** mechanische Feststelleinheit für Gang- und Standflügel **9** zur Fixierung der Türflügel im geöffneten Zustand am Boden
- **NEU.** mechanische Feststelleinheit **10** zur Feststellung der Türflügel und Feststellungen an jeder gewünschten Position, mit Zugglocke zum Lösen der Feststellung
- Drücker- oder Wechselgarnituren in Aluminium-Naturton **11**, Aluminiumguss RAL 9016 **12**, Edelstahl gebürstet **13** und Aluminiumguss Schwarz **14**



\* abhängig von Flügelrahmenausführung




#### Wärmegeädmmte Ausführung NT 80

- thermisch getrenntes Aluminium-Profil-system, Zarge und Schwelle
- 80 mm Bautiefe



#### Mehrzweccktür MZ Thermo

- thermisch getrenntes Türblatt und Zarge
- sehr guter Wärmedämmwert von  $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ .
- optional in RC2 Ausführung (KSI Thermo)






Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Stahltüren.



# Drehflügeltore

DFT 42

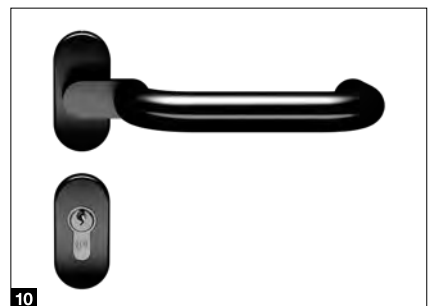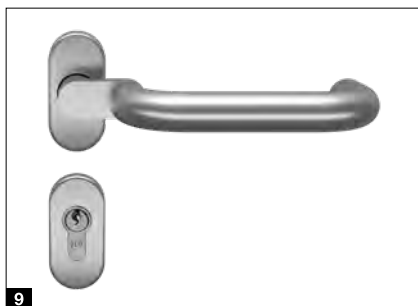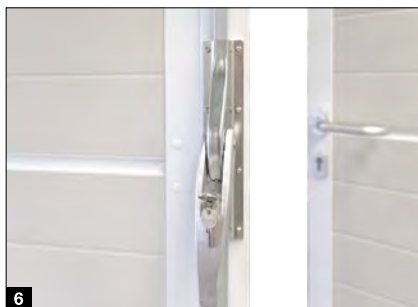

### Torgrößen

- Breite 1330 – 3000 mm
- Höhe 1960 – 2500 mm

### Standardausstattung

- Torfüllung aus 42 mm starken Lamellen **1**
- für S-Sicke, M-Sicke, L-Sicke, D-Sicke und T-Sicke in alle Farben und Dekoren
- 60 mm starke Aluminium-Rahmenprofile in Lamellenfarbe (bei Decograin und Duragrain Füllungen in einem dem Dekor angepassten Farbton) **2**
- 3 stabile Bänder je Torflügel (ein Band mit Sicherung) im Aluminium Farbton **3**
- 3-seitige doppelte Anschlagdichtung und doppelte Lippendichtung im Schwellenbereich **4**
- Gangflügel mit Aluminium-Drückergarnitur und Profilzylinderschloss **5**
- Standflügel mit Tortreibriegel **6**

### Optionale Ausstattung

- **NEU.** mechanische Feststelleinheit **7** für Gang- und Standflügel zur Fixierung der Flügel im geöffneten Zustand am Boden
- mechanische Feststelleinheit mit Brems- und Dämpfungsfunktion zur Vermeidung des Zu- bzw. Aufschlagen der Flügel und Feststellungen an jeder gewünschten Position **8**
- verdeckt liegende Bänder für eine elegante Toransicht
- gekröpfte Drücker- oder Wechselgarnituren in Aluminium-Naturton **9** und Aluminiumguss Schwarz **10**



### Antriebsausstattung

- Flügeltorbeschlag inkl. Abdeckung für die Antriebe ProMatic 4 oder SupraMatic 4 **11**
- verdeckt liegende Bänder
- Finger- bzw. Eingreifschutz für eine hohe Sicherheit innen **12**



# Antriebe

## SupraMatic 4

### Supra-schnelle Toröffnung und smarte Zusatzfunktionen

- 75% höhere Öffnungsgeschwindigkeit\* von bis zu 25 cm/s reduziert Wärmeverluste
- smarte Bedienung mit der BlueSecur App
- komfortable Garagenbelüftung
- zusätzliche Öffnungshöhe
- bis zu 3-mal (SupraMatic E) bzw. 5-mal\* (SupraMatic P) hellere LED-Beleuchtung
- kinderleichte Programmierung durch zweifache 7-Segment-Anzeige
- hochwertige Edelstahl-Antriebshaube
- Vernetzung zu Smart Home Systemen durch serienmäßige HCP-Schnittstelle
- geringer Stromverbrauch im Standby von unter 1 Watt



**BiSecur**


Serienmäßiger 4-Tasten-Handsender HSE 4 BS, Strukturoberfläche Schwarz mit Chromkappen

| Garagentor-Antriebe          | SupraMatic E                      | SupraMatic P                      |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Bluetooth-Empfänger          | integriert, ein- und ausschaltbar | integriert, ein- und ausschaltbar |
| HCP-Bus-Anschluss            | integriert                        | integriert                        |
| Zyklen pro Tag / Stunde      | 25 / 10                           | 50 / 10                           |
| Zug- und Druckkraft          | 650 N                             | 750 N                             |
| Spitzenkraft                 | 800 N                             | 1000 N                            |
| Öffnungsgeschwindigkeit max. | 25 cm/s                           | 25 cm/s                           |
| Beleuchtung                  | 20 LED                            | 30 LED-Lauflicht                  |
| Torbreite max.               | 5500 mm                           | 6000 mm                           |
| Torfläche max.               | 13,75 m²                          | 15 m²                             |

\* im Vergleich zum ProMatic Serie 3

**Nur bei Hörmann**  
Europäisches Patent

**Hörmann BlueSecur**

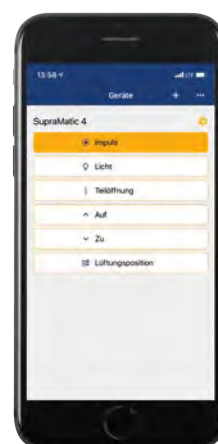

Smartphone-Bedienung über die Hörmann BlueSecur App

### Premiumqualität zum attraktiven Preis

- 40% höhere Öffnungsgeschwindigkeit\* von bis zu 20 cm/s
- komfortable Garagenbelüftung
- zusätzliche Öffnungshöhe
- bis zu 2-mal\* hellere LED-Beleuchtung
- Vernetzung zu Smart Home Systemen durch serienmäßige HCP-Schnittstelle
- geringer Stromverbrauch im Standby von unter 1 Watt



**BiSecur**

Serienmäßiger 4-Tasten-Handsender HSE 4 BS, Strukturoberfläche Schwarz mit Kunststoffkappen

#### Garagensor-Antriebe

#### ProMatic 4

#### ProMatic 4 Akku

|                              |                    |                    |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bluetooth-Empfänger          | optional (HET-BLE) | optional (HET-BLE) |
| HCP-Bus-Anschluss            | integriert         | integriert         |
| Zyklen pro Tag / Stunde      | 25 / 10            | 5 / 2              |
| Zug- und Druckkraft          | 600 N              | 500 N              |
| Spitzenkraft                 | 750 N              | 600 N              |
| Öffnungsgeschwindigkeit max. | 20 cm/s            | 16 cm/s            |
| Beleuchtung                  | 10 LED             | 10 LED             |
| Torbreite max.               | 5000 mm            | 4000 mm            |
| Torfläche max.               | 11,25 m²           | 9 m²               |

#### ProMatic 4 Akku

für Garagen ohne Stromanschluss



Akku mit Solarmodul



# Zubehör

Handsender



## HS 5 BS

4 Tastenfunktionen plus Abfrage-  
taste, Hochglanzoberfläche  
Schwarz oder Weiß



## HS 5 BS

4 Tastenfunktionen plus Abfrage-  
taste, Strukturoberfläche Schwarz  
matt



## HS 4 BS

4 Tastenfunktionen,  
Strukturoberfläche Schwarz matt



## HS 1 BS

1 Tastenfunktion,  
Strukturoberfläche Schwarz matt



## HSE 1 BS

1 Tastenfunktion, inkl. Öse für  
Schlüsselanhänger,  
Strukturoberfläche Schwarz matt



## HSE 4 BS

4 Tastenfunktionen, inkl. Öse für  
Schlüsselanhänger, Strukturober-  
fläche Schwarz matt mit Chrom-  
oder Kunststoffkappen



## HSE 4 BS

4 Tastenfunktionen, inkl. Öse für Schlüsselanhänger  
Hochglanzoberfläche mit Chromkappen,  
Farben (Abb. von links): Weiß, Anthrazitgrau,  
Frozen Grey, Classic Grey, Carbon, Silber



## HSD 2-C BS

Hochglanz verchromt,  
2 Tastenfunktionen, auch als  
Schlüsselanhänger verwendbar



## HSZ 1 BS / HSZ 2 BS

1 bzw. 2 Tastenfunktion,  
zum Einschub in Kfz-Zigaretten-  
anzünder



## HSI 3 BS

zur Ansteuerung von bis zu 3  
Toren, mit extra großen Tasten,  
stoßfestes Gehäuse,  
Schutzart: IP 65



Weitere Informationen  
finden Sie in der  
Broschüre Torantriebe  
und Smart Home  
Systeme.


**Funk-Codetaster  
FCT 3 BS**

3 Funktionen, mit beleuchteten Tasten, Unterputz- bzw. Aufputzmontage möglich, Kunststoffgehäuse in Lichtgrau RAL 7040 (auch mit 10 Funktionen und Klappdeckel, lackiert in Weißaluminium RAL 9006 erhältlich)


**Funk-Codetaster  
FCT 10 BS**

10 Funktionen, mit beleuchteten Tasten und Klappdeckel, Unterputz- bzw. Aufputzmontage möglich, Kunststoffgehäuse lackiert in Weißaluminium RAL 9006


**Funk-Fingerleser  
FFL 25 BS**

2 Funktionen, bis zu 25 Fingerabdrücke, mit Klappdeckel, Unterputz- und Aufputzmontage möglich, Kunststoffgehäuse lackiert in Weißaluminium RAL 9006


**Funk-Innentaster  
FIT 5 BS**

4 Tastenfunktionen plus Abfrage-taste, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010

## Taster


**Funk-Innentaster  
FIT 2-1 BS**

2 Funktionen, Anschlussmöglichkeit von max. 2 Bedienelementen über Kabel z. B. Schlüsseltaster, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010


**Innentaster  
IT 1b-1**

große, beleuchtete Taste zur komfortablen Öffnung des Tors, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010


**Transpondertaster  
TTR 1000-1**

1 Funktion, 1000 einlernbare Schlüssel, Lieferumfang: 1 Schlüssel und 1 Karte (weitere auf Wunsch), Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006


**Codetaster  
CTP 3-1**

3 Funktionen, mit beleuchteter Beschriftung und berührungsempfindlicher schwarzer Touchfläche, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006


**Codetaster  
CTV 3-1**

3 Funktionen, besonders robust mit Metalltastatur, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006 mit Edelstahl-Blende


**Fingerleser  
FL 150**

2 Funktionen, Ansteuerung durch Fingerabdruck, bis zu 150 Fingerabdrücke speicherbar, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006 mit Edelstahl-Blende


**Schlüsseltaster**
**1 STUP 50**
**2 STAP 50**

Unterputz- und Aufputzausführung, inkl. 3 Schlüssel, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006 mit Edelstahl-Blende


**Klimainnensensor HKSI 3**

zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit und automatischen Belüftung der Garage, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010

**Außensensor HKSA 4**

zur Messung der Luftfeuchtigkeit im Außenbereich, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010



# Modernisierungslösungen

Für besondere Einbausituationen

## Standardmontage **1**

Im Idealfall bietet die vorhandene Garage min. 90 mm im Seitenanschlag. Dann kann die Zarge hinter der Öffnung direkt mit der Wand verschraubt werden. Hörmann Sektionaltore werden mit allen erforderlichen Befestigungsmaterialien für diese Einbausituation ausgeliefert.

## Set Zargenunterfütterung **2**

Das Kunststoff-Profil wird zwischen Zarge und Mauerwerk montiert. Bei feuchten Außenwänden wird so eine Übertragung der Nässe auf die Zarge verhindert und Rostbildung wirksam vorgebeugt.

## Zargenverkleidungen

Für eine harmonische Gesamtansicht können die Seitenzargen mit Zargenverkleidungen einfach an die Oberfläche der Lamellen angepasst werden.

**3** 55 mm breite Zargenverkleidung inkl. Klebepads zur leichten Montage hinter der Öffnung, mit geringem Seitenanschlag (< 90 mm)

**4** 90 mm breite Zargenverkleidung zur Montage in der Öffnung, wandbündig

## Spezialanker zur seitlichen Zargenbefestigung


Mit dem optionalen, universell anwendbaren Spezialanker kann die Zarge des Sektionaltors an der Seitenwand der Garage befestigt werden. Wandunebenheiten können leicht ausgeglichen werden und die Laibung bleibt unverseht.

**3** Montage bis 35 mm Wandabstand

**4** Montage bei schräger und unebener Seitenwand

**5** Montage mit Wärmedämm-Verbundsystem

**6** Montage bei nichttragenden Fassaden (Klinker oder Wärmedämmung) mit Seitenanschlüssen von 90 bis 125 mm und Befestigungstiefen von 160 bis 240 mm (jeweils abhängig von der Anker Ausführung).

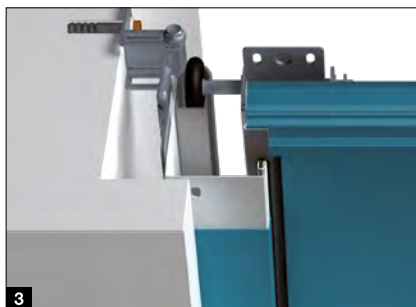

### Sturmschwelle **7**

Das Profil wird einfach am Boden montiert und dichtet die Torunterkante zusätzlich ab. Es verhindert das Eindringen von stehendem Wasser auf der gesamten Torbreite. Durch die geringe Höhe ist ein barrierefreier Zugang gewährleistet.

### Ausgleichssets bei schrägen Böden **8**

Das verstellbare Bodenprofil gleicht die Unterkante des Torblatts bis zu einem Höhenunterschied von 20 mm aus. Das Set zum Zargenausgleich besteht aus 2,5 mm dicken Kunststoff-Platten, die passgenau unter die Zargenfüße gelegt werden.

### Austausch von Schwingtoren

Beim Ausbau eines alten Schwingtors und Einbau eines neuen LPU 42 Sektionaltors muss oft der Boden aufwendig begradigt werden. Mit unseren Modernisierungslösungen entfallen diese Arbeiten.

### Anschlagschiene Renovierung **9**


Ersetzt die alte Anschlagschiene eines Schwingtors für einen sauberen Bodenabschluss zur Garage.

### Set Tieferläufer **10**

Das Set besteht aus einem Ausgleichsprofil und speziellen Torbeschlägen. Bei Verwendung des Sets muss die Zarge um 25 mm gekürzt werden. Diese kann entweder in dem gewünschten Maß bestellt werden oder bauseitig gekürzt werden.

### Set Reno RZ **11**

Der hintere Teil des Kunststoff-Zargenfußes wird ausgeklinkt, so dass dieser auf der Bodenschiene des alten Schwingtors montiert werden kann. Das Set besteht aus einem speziellen Auflaufstück und einer speziell geformten Bodendichtung, die das Tor sauber vor der Anschlagschiene abdichtet.

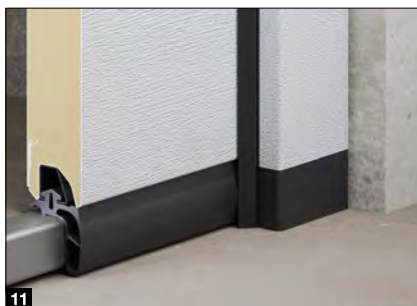



# Modernisierungslösungen

Mit eleganten Blenden

## Sturzausgleichsblende <sup>1</sup>

Im Idealfall bietet die vorhandene Garage min. 100 mm Freiraum im Sturzbereich (min. 115 mm bei Toren mit Antrieb). Die Sturzausgleichsblende für die Standardmontage hinter der Öffnung wird serienmäßig in 95 mm Höhe geliefert. Auf Wunsch erhalten Sie die Blende auch in 125 mm Höhe.

## Doppelwandige Lamellenblende <sup>2</sup>

Eine ansichtsgleiche, doppelwandige Lamellenblende für die Montage in der Öffnung überdeckt einen größeren Spalt zwischen Decke und Sturzausgleichsblende. Nach technischer Prüfung sind auch Verglasungen möglich. Diese Blende kann optional auch als Aluminium-Lichtband geliefert werden.

## Flächenbündige Sturzausgleichsblende <sup>3</sup>

Bei LPU 42 Toren ist die flächenbündige Sturzausgleichsblende die eleganteste Lösung für einen unsichtbaren Übergang von Blende zum Torblatt. Bei geschlossenem Tor schließt das obere Torglied flächenbündig an die Blende an.

## Blendrahmen-Set für Sturz und Seitenwand

Für die Montage in der Öffnung kann ein Tor in einer günstigen Norm- oder Modernisierungsgröße montiert werden. Der verbleibende Spalt zwischen Sturz und oberster Torlamelle bzw. Seitenwand und Seitenzarge (max. 30 mm) wird mit Hilfe des optionalen Blendrahmensets abgedeckt. Dieses Set besteht aus Blenden, Endkappen und Befestigungsmaterial. Mit einer optionalen Zargenverkleidung wird zusätzlich die Seitenzarge abgedeckt:

<sup>4</sup> 95 mm Breite für die Montage in der Laibung

<sup>5</sup> 125 mm Breite für die Montage vor der Laibung.

## Renovierungsblenden-Set <sup>6</sup>

Unschöne Spalten und ausgebrochene Mauerkanten im Sturz und Laibungsbereich lassen sich mit der optionalen Renovierungsblende leicht und sauber überdecken. Maurer- und Beiputzarbeiten können somit entfallen.



|                                         | Woodgrain | Slategrain | Silkgrain | Sandgrain | Planar | Decograin | Duragrain |
|-----------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| Zargenverkleidung                       | ●         | ○          | ●         | ●         | ●      | ●         | ●         |
| Sturzausgleichsblende                   | ●         | ○          | ●         | ●         | ●      | ●         | ●         |
| Lamellenblenden                         | ●         | ●          | ●         | ●         | ●      | ●         | ●         |
| Blendrahmenset                          | ●         | ○          | ●         | ●         | ●      | ●         | ●         |
| Flächenbündige<br>Sturzausgleichsblende | ●         | ●          | ●         | ●         | ●      | ●         | ●         |
| Renovierungsblenden-Set                 | ●         | ○          | ●         | ●         | ●      | ●         | ●         |

● = gleiche Oberfläche, Farbe oder Dekor wie die Torlamelle  
○ = glatte Oberfläche in gleicher Farbe wie die Torlamelle





LPU 67 Thermo, LPU 42, ART 42, ART 42 Thermo, ART 42 Vitraplan

**Modernisierungs-  
größen<sup>2)</sup>**

|  | GIM  | LZ   | Rastermaßhöhe (RM) |
|--|------|------|--------------------|
|  | 2370 | 2190 | 2205               |
|  | 2495 | 2315 | 2080               |
|  | 2620 | 2440 | 1900               |
|  | 3120 | 2940 |                    |

● = lieferbare Normgrößen abhängig von Tortyp und Tormotiv, Zwischengrößen als Sondergrößen lieferbar

<sup>1)</sup> LPU 67 Thermo ist nur in Sondergrößen bis 5000 mm Torbreite lieferbar, SPU F42 Plus bis Torgößen 7000 x 5000 mm lieferbar, ART 42 / ART 42 Thermo bis 5500 x 2250 mm lieferbar

<sup>2)</sup> nicht möglich bei Kassettenmotiven mit Decograin Oberfläche und Massivholztoren

 Z-Beschlag

 N-, L-Beschlag

| Z-Beschlag         |                       |      |      |
|--------------------|-----------------------|------|------|
|                    | min. DE <sup>2)</sup> | LDH  |      |
| mit Antrieb        |                       |      |      |
| Rastermaßhöhe (RM) |                       |      |      |
|                    |                       |      |      |
|                    |                       |      |      |
|                    |                       |      |      |
|                    |                       |      |      |
|                    |                       |      |      |
|                    | 2205                  | 2320 | 2175 |
|                    | 2080                  | 2195 | 2050 |
|                    | 1900                  | 2015 | 1870 |
| mit Handbedienung  |                       |      |      |
| Rastermaßhöhe (RM) |                       |      |      |
|                    |                       |      |      |
|                    |                       |      |      |
|                    |                       |      |      |
|                    |                       |      |      |
|                    |                       |      |      |
|                    | 2205                  | 2305 | 2125 |
|                    | 2080                  | 2180 | 2000 |
|                    | 1900                  | 2015 | 1870 |

<sup>1)</sup> mit ThermoFrame und Antrieb oder mit RC2-Ausstattung: siehe Einbaudaten


2) LPU 67 Thermo: LDH – 55 mm

<sup>3)</sup> LPU 42: LZ > 3010 mm = LDH - 80 mm; LPU 67 Thermo: LZ < 3000 mm = LDH - 55 mm, LZ > 3010 mm = LDH - 105 mm


Maße in mm

## Vertikalschnitte (mit Antrieb)


### Z-Beschlag

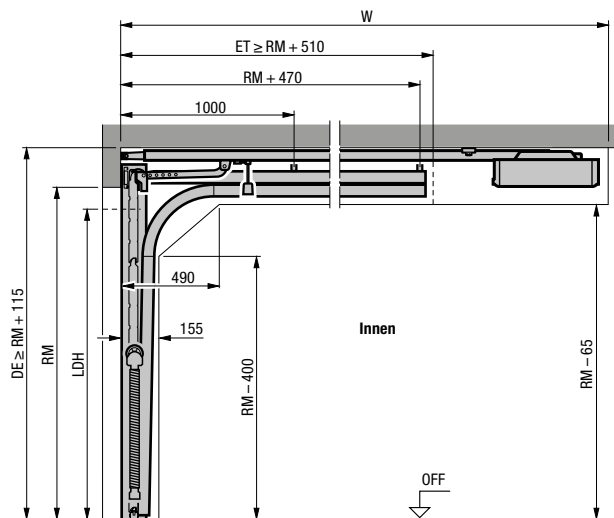

### N-Beschlag

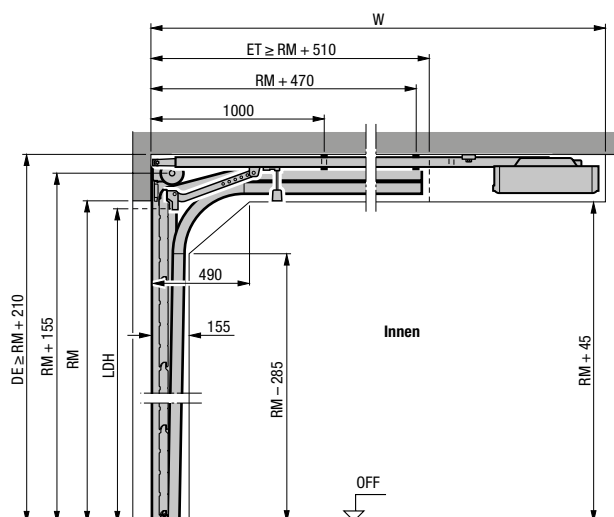


### L-Beschlag

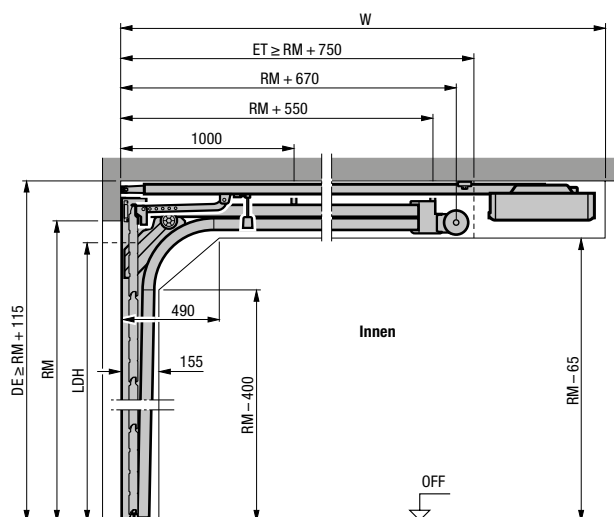

## Horizontalschnitt

### Z-, N-, L-Beschlag

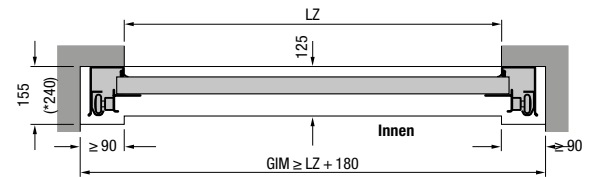

## Einbau mit Z-, N-, L-Beschlag

| Gesamtlänge Antriebe (W) | Z-Beschlag | N-Beschlag         | L-Beschlag |
|--------------------------|------------|--------------------|------------|
| <b>Tore mit Antrieb</b>  |            |                    |            |
| 2125 (K)                 | 3200       | 3200 <sup>1)</sup> | 3200       |
| 2250 (K)                 |            | 3200 <sup>2)</sup> |            |
| 2375 (M)                 | 3450       | 3450 <sup>1)</sup> | 3450       |
| 2500 (M)                 |            | 3450 <sup>2)</sup> |            |
| 2600 (L)                 | 4125       |                    |            |
| 3000 (L)                 |            | 4125               | 4125       |

<sup>1)</sup> Torhöhe max. nur für LPU 67 Thermo

<sup>2)</sup> Torhöhe max. nur für LPU 42

## Erläuterungen

### Antriebsschienen

- K Kurze Schiene
- M Mittlere Schiene
- L Lange Schiene

### Bestellmaße

- LZ Lichtes Zargenmaß
- RM Rastermaßhöhe
- DE Deckenhöhe
- W Gesamtlänge Antrieb
- LDH Lichte Durchfahrtshöhe
- GIM Garageninnenmaß
- ET Einschubtiefe

### Hinweis:

Bei Toren in dunklen Farben mit Ausrichtung zur Sonne sollte der Antrieb 40 mm höher montiert werden.  
Bitte beachten Sie bei LPU 42 Toren mit RC2-Sicherheitsausstattung, Torblattgewicht von über 170 kg oder Torbreite über 5000 mm sowie bei LPU 67 Toren die abweichenden Maße in den Einbaudaten.


Beschlagsarten wie höhergeführte Torbeschläge sowie weitere Informationen finden Sie in den Einbaudaten oder fragen Sie Ihren Hörmann Partner.




# Größen und Einbaudaten

## Nebentüren


### Horizontalschnitte

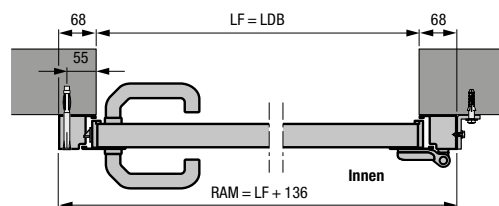


Nebentür mit Aluminium-Blockzarge Profiltyp 1  
Einbau hinter der Öffnung

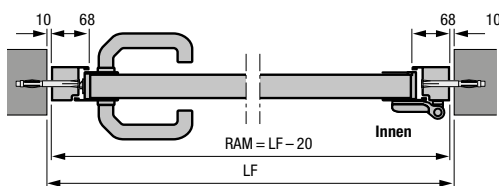

Nebentür mit Aluminium-Blockzarge Profiltyp 2  
Einbau in der Öffnung

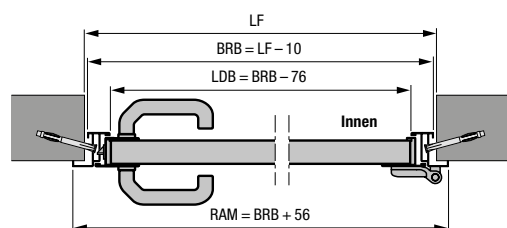


Nebentür mit Aluminium-Eckzarge Profiltyp 1 oder 2  
Innenanschlag

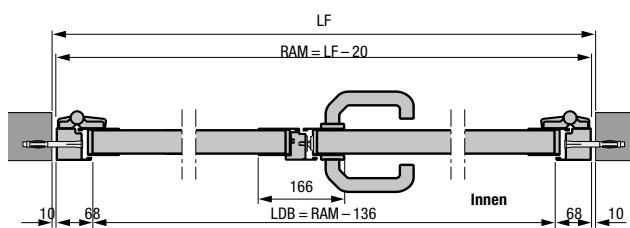


2-flüglige Nebentür mit Aluminium-Blockzarge Profiltyp 2  
Einbau in der Öffnung

- 2-flüglige Nebentür mit asymmetrischer Teilung
- 2-flüglige Nebentür nach innen und außen öffnend


### Vertikalschnitte

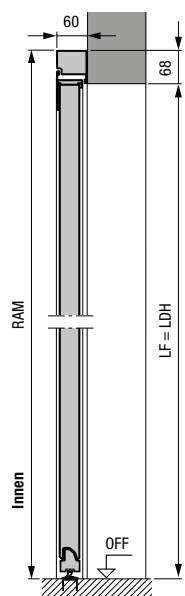

Nebentür mit  
Aluminium-Blockzarge  
Profiltyp 2  
Einbau hinter der Öffnung

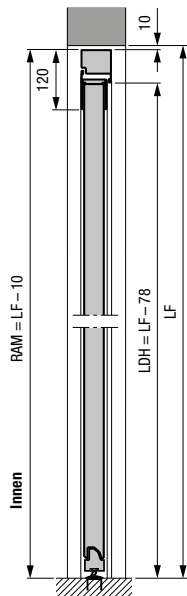

Nebentür mit  
Aluminium-Blockzarge  
Profiltyp 2  
Einbau in der Öffnung

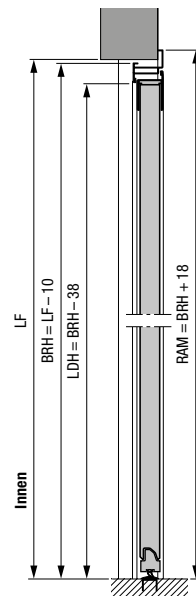

Nebentür mit  
Aluminium-Eckzarge  
Profiltyp 2  
Außenanschlag

Maße in mm

## Nebentüren aus Stahl

### Profiltyp 1 (Einbau hinter der Öffnung) mit S-, M-, L-Sicke, S-Kassette, Blockzarge

| LF der Öffnung           | Bestellmaß = RAM | Drückerhöhe*<br>ab OFF | Torgliederhöhe B |
|--------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 855 – 875 x 1990 – 2000  | 990 x 2058       | 955                    | 500              |
| 855 – 875 x 2115 – 2125  | 990 x 2183       | 1010                   | 531              |
| 980 – 1000 x 1990 – 2000 | 1115 x 2058      | 955                    | 500              |
| 980 – 1000 x 2115 – 2125 | 1115 x 2183      | 1010                   | 531              |

### Profiltyp 2 (Einbau hinter der Öffnung) mit S-, M-, L-, D-Sicke, S-Kassette, Blockzarge

| LF der Öffnung           | Bestellmaß = RAM | Drückerhöhe*<br>ab OFF | Torgliederhöhe B |
|--------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 855 – 875 x 1990 – 2000  | 990 x 2058       | 1050                   | 500              |
| 855 – 875 x 2115 – 2125  | 990 x 2183       | 1050                   | 531              |
| 980 – 1000 x 1990 – 2000 | 1115 x 2058      | 1050                   | 500              |
| 980 – 1000 x 2115 – 2125 | 1115 x 2183      | 1050                   | 531              |

### Profiltyp 2 (Einbau in der Öffnung) mit S-, M-, L-, D-Sicke, Blockzarge

| LF der Öffnung | Bestellmaß = RAM | Drückerhöhe*<br>ab OFF | Torgliederhöhe B |
|----------------|------------------|------------------------|------------------|
| 875 x 2000     | 855 x 1990       | 1050                   | 500              |
| 875 x 2125     | 855 x 2115       | 1050                   | 531              |
| 1000 x 2000    | 980 x 1990       | 1050                   | 500              |
| 1000 x 2125    | 980 x 2115       | 1050                   | 531              |

### Profiltyp 1 (nur nach innen öffnend, Einbau Innenanschlag) mit S-, M-, L-Sicke, S-Kassette, Eckzarge

| Bestellmaß = BRM | Drückerhöhe*<br>ab OFF | Torgliederhöhe B |
|------------------|------------------------|------------------|
| 875 x 2000       | 955                    | 500              |
| 875 x 2125       | 1010                   | 531              |
| 1000 x 2000      | 955                    | 500              |
| 1000 x 2125      | 1010                   | 531              |

### Profiltyp 2 (Einbau Innen- oder Außenanschlag) mit S-, M-, L-, D-Sicke, Eckzarge

| Bestellmaß = BRM | Drückerhöhe*<br>ab OFF | Torgliederhöhe B |
|------------------|------------------------|------------------|
| 875 x 2000       | 1050                   | 500              |
| 875 x 2125       | 1050                   | 531              |
| 1000 x 2000      | 1050                   | 500              |
| 1000 x 2125      | 1050                   | 531              |

## Erläuterungen

- P1** Profiltyp 1 (schmäler Flügelrahmen)  
**P2** Profiltyp 2 (breiter Flügelrahmen)  
**LDB** Lichte Durchgangsbreite  
**LDH** Lichte Durchgangshöhe  
**RAM** Rahmenaußenmaß  
**LF** Lichtes Fertigmaß  
**BRM** Baurichtmaß  
**BRB** Baurichtmaß-Breite  
**BRH** Baurichtmaß-Höhe  
**OFF** Oberkante Fertigfußboden

### Sondergrößen

1-flüglige Nebentüren:  
auf Anfrage  
 2-flüglige Nebentüren:  
1330 – 2500 x 1960 – 2558 mm

\* Drückerhöhen bei Sondergrößen finden Sie in den Einbaudaten.



# Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Hörmann Produkte überzeugen mit Langlebigkeit und hoher Funktionalität. So können Sie Ihren Neubau und auch Ihre Modernisierung rundum bestens planen. Die sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen machen Ihr Zuhause schöner, sicherer und komfortabler.

**GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE. HAUSTÜREN. ZIMMERTÜREN.  
STAHLTÜREN. ZARGEN. STAURAUMSYSTEME.**



Die gezeigten Produkte sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgeführt und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Alle RAL-Farbangaben sind in Anlehnung an die entsprechende RAL-Farbe. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

**HÖRMANN**